



9323-79
Изм. 1, 2+

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ДОЛБЯКИ ЗУБОРЕЗНЫЕ ЧИСТОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 9323—79

(СТ СЭВ 154—80; СТ СЭВ 277—76;

СТ СЭВ 278—76; СТ СЭВ 279—76)

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ДОЛБЯКИ ЗУБОРЕЗНЫЕ ЧИСТОВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 9323—79

(СТ СЭВ 154—80; СТ СЭВ 277—76;
СТ СЭВ 278—76; СТ СЭВ 279—76)

Издание официальное

МОСКВА—1987

ГОСТ**9323—79*****ДОЛБЯКИ ЗУБОРЕЗНЫЕ ЧИСТОВЫЕ**

Технические условия

Finishing pinion-type cutters.
Specifications**(СТ СЭВ 154—80;
СТ СЭВ 277—76;
СТ СЭВ 278—76;
СТ СЭВ 279—76)**Взамен
ГОСТ 9323—60

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 августа 1979 г. № 3161 срок введения установлен

с 01.01.81Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 19.12.86 № 4048
срок действия продлендо 01.01.92

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на зуборезные чистовые дисковые, чашечные и хвостовые долбяки, предназначенные для обработки зубьев прямозубых и косозубых цилиндрических зубчатых колес с исходным контуром по ГОСТ 13755—81.

Стандарт полностью соответствует стандартам СТ СЭВ 154—80, СТ СЭВ 277—76, СТ СЭВ 278—76, СТ СЭВ 279—76.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Долбяки должны изготавливаться типов:

- 1 — дисковые прямозубые долбяки классов точности АА, А, В;
- 2 — дисковые косозубые долбяки классов точности А и В;
- 3 — чашечные прямозубые долбяки классов точности АА, А, В номинальными делительными диаметрами 80, 100, 125 мм, классов точности А и В номинальным делительным диаметром 50 мм;
- 4 — хвостовые прямозубые долбяки классов точности А и В;
- 5 — хвостовые косозубые долбяки класса точности В.

1.2. Основные размеры долбяков должны соответствовать указанным на черт. 1—5 и в табл. 1—16.

Примечание. В табл. 1—15 долбяки по 1-му ряду модулей являются предпочтительными для применения.


Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Переиздание (ноябрь 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1982 г., декабре 1986 г. (ИУС 11—82, 4—87).

Тип 1

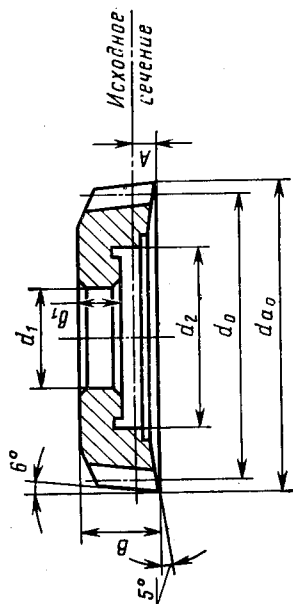

Черт. 1

Долбяки с номинальным делительным диаметром 80 мм
Размеры в мм

Таблица 1

Долбяки без модификации профиля	Долбяки с модификацией профиля		Модуль m_0			Диаметры окружностей				Кoeffициент смещения исходного контура X^0	Расстояние исходного сечения от передней поверхности А	Ширина ступицы b_1	Высота долбяка В	
	Обозначение	Применяемость	1	2	3	Число зубьев z_0	делительной d_0	вершин зубьев d_{a0}	посадочного отверстия d_1					выточки d_2
2530-0151	2530-0152		1,000			76	76,000	79,82			0,66	6,3	8	12
2530-0153	2530-0154			1,125		67	75,375	79,47			0,57	6,1		
2530-0155	2530-0156		1,250			60	75,000	79,38	31,75	50	0,50	5,9		
2530-0157	2530-0158			1,375		56	77,000	81,70			0,46	6,0		
2530-0159	2530-0161		1,500			50	75,000	79,95			0,40	5,7		

Продолжение табл. 1

Размеры в мм

Обозначение	Долбки без модификации профиля		Долбки с модификацией профиля		Модуль m_n			Диаметры окружностей				Коэффициент сжатия исходного контура K_0	Расстояние исходного сечения от передних поверхностей А	Ширина ступицы b_1	Высота долбки В	
	Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость	Ряды			Число зубьев z_0	диаметр делительной d_0	вершин зубьев d_{a0}	исходного отверстия d_1					выточки d_2
					1	2	3									
2530-0162			2530-0163			1,750	43	75,250	80,78			0,33	5,5		8	17
2530-0164			2530-0165		2,000		38	76,000	82,12			0,28	5,3			
2530-0166			2530-0167			2,250	34	76,500	83,20			0,24	5,1			
2530-0168			2530-0169		2,500		30	75,000	82,25			0,20	4,8			
2530-0171			2530-0172			2,750	28	77,000	84,86			0,18	4,7			
2530-0173			2530-0174		3,000		25	75,000	83,40			0,15	4,3			
2530-0175			2530-0176				24	78,000	87,04	3,250		0,14	4,3			
2530-0177			2530-0178			3,500	22	77,000	86,59			0,12	4,0			
2530-0179			2530-0181				20	75,000	85,12	3,750		0,10	3,6			
2530-0182			2530-0183		4,000		19	76,000	86,72			0,09	3,4			
2530-0184			2530-0185				18	76,500	87,81	4,250		0,08	3,2			
2530-0186			2530-0187			4,500	17	76,500	88,38			0,07	3,0			
2530-0188			2530-0189		5,000		16	80,000	93,10			0,06	2,8			

Долбяки с номинальным делительным диаметром 100 мм
Размеры в мм

Обозначение	Долбяки с модификацией профиля		Модуль m_a			Число зубьев z_0	Диаметры окружностей				Кoeffициент смещения исходного контура x_0	Расстояние исходного сечения от передней поверхности А	Ширина ступицы b_1	Высота долбяка В
	Применяемость	Обозначение	Ряды				вершин зубьев d_{a0}	последнего отверстия d_1	выточки d_2	делительной d_0				
			1	2	3									
2530-0191		2530-0192	1,000			100	100,000	104,30			0,90	8,6		
2530-0193		2530-0194		1,125		90	101,250	105,86			0,80	8,6		
2530-0195		2530-0196	1,250			80	100,000	104,88			0,70	8,3	8	17
2530-0197		2530-0198		1,375		73	100,375	105,54			0,63	8,2		
2530-0199		2530-0201	1,500			68	102,000	107,49			0,58	8,3		
2530-0202		2530-0203		1,750		58	101,500	107,55			0,48	8,0		
2530-0204		2530-0205	2,000			50	100,000	106,60			0,40	7,6		
2530-0206		2530-0207		2,250		45	101,250	108,45		44,45	0,35	7,5		
2530-0208		2530-0209	2,500			40	100,000	107,75			0,30	7,1		
2530-0211		2530-0212		2,750		36	99,000	107,30			0,26	6,8	10	20
2530-0213		2530-0214	3,000			34	102,000	110,94			0,24	6,8		
2530-0215		2530-0216			3,250	31	100,750	110,24			0,21	6,5		
2530-0217		2530-0218		3,500		28	98,000	108,01			0,18	6,0		
2530-0219		2530-0221			3,750	27	101,250	111,90			0,17	6,1		

Продолжение табл. 2

Размеры в мм

Обозначение	Дюбки с модификацией профиля		Модуль t_0			Число зубьев z_0	Диаметры окружностей				Коэффициент смещения исходного контура X_0	Расстояние исходного сечения от передней поверхности А	Ширина ступицы b_1	Высота дюбка В
	Обозначение	Применяемость	Ряды				делительной d_0	вершин зубьев d_{a0}	основного d_f	выточки d_s				
			1	2	3									
2530-0222	2530-0223		4,000			25	100,000	111,20			0,15	5,7		
2530-0224	2530-0225				4,250	24	102,000	113,82			0,14	5,7	10	20
2530-0226	2530-0227			4,500		22	99,000	111,33			0,12	5,1		
2530-0228	2530-0229		5,000			20	100,000	113,50			0,10	4,8		
2530-0231	2530-0232			5,500		18	99,000	113,63	44,45	70	0,08	4,2		
2530-0233	2530-0234		6,000			17	102,000	117,84			0,07	4,0		
2530-0235	2530-0236				6,500	16	104,000	121,03			0,06	3,7	12	22
2530-0237	2530-0238			7,000		16	112,000	130,34			0,06	4,0		
2530-0239	2530-0241		8,000			14	112,000	132,64			0,04	3,0		

Долбяки с номинальным делительным диаметром 125 мм
Размеры в мм

Обозначение	Долбяки с модификацией профиля		Модуль m_n		Число зубьев z	Диаметры окружностей				Коэффициент смещения исходного контура x_0	Расстояние исходного сечения от передней поверхности А	Ширина ступицы b_1	Высота долбяка В	
	Применяемость	Обозначение	Применяемость	Ряды		делительной d_0	вершин зубьев d_{a0}	отверстия d_1	выточки d_2					
				1										2
2530-0242		2530-0243		2,00	62	124,00	131,08			0,52	9,9			
2530-0244		2530-0245		2,25	56	126,00	133,69			0,46	9,8			
2530-0246		2530-0247		2,50	50	125,00	133,25			0,40	9,5			
2530-0248		2530-0249		2,75	46	126,50	135,36			0,36	9,4		22	
2530-0251		2530-0252		3,00	42	126,00	135,42			0,32	9,1	10		
2530-0253		2530-0254			38	123,50	133,44			0,28	8,7			
2530-0255		2530-0256		3,50	36	126,00	136,57			0,26	8,7			
2530-0257		2530-0258			34	127,50	138,68			0,24	8,6		24	
2530-0259		2530-0261		4,00	31	124,00	135,68	44,45	80	0,21	8,0			
2530-0262		2530-0263			28	126,00	138,87			0,18	7,7			
2530-0264		2530-0265		5,00	25	125,00	139,00			0,15	7,1			
2530-0266		2530-0267			23	126,50	141,68			0,13	6,8			
2530-0268		2530-0269		6,00	21	126,00	142,32			0,11	6,3			
2530-0271		2530-0272			19	123,50	140,92			0,09	5,6		14	
2530-0273		2530-0274		7,00	18	126,00	144,62			0,08	5,3		28	
2530-0275		2530-0276		8,00	16	128,00	148,96			0,06	4,6			
2530-0277		2530-0278		9,00	14	126,00	149,22			0,04	3,4			
2530-0279		2530-0281		10,00	14	140,00	165,80			0,04	3,8			

Долбяки с номинальным делительным диаметром 160 мм
Размеры в мм

Таблица 4

Обозначение	Долбяки без модификации профиля		Долбяки с модификацией профиля		Модуль m_0			Диаметры окружностей				Коэффициент смещения исходного контура X_0	Расстояние от передней поверхности А	Ширина ступицы b_1	Высота долбяка В	
	Применяемость	Обозначение	Применяемость	Ряды			делительной d_0	вершин зубьев d_{a0}	посадочной d_1	выточки d_2	Число зубьев z_0					
				1	2	3										
2530-0282		2530-0283		6,0			27	162,0	179,04			0,17	9,7			
2530-0284		2530-0285				6,5	25	162,5	180,70			0,15	9,3	16,30		
2530-0286		2530-0287			7,0		23	161,0	180,32			0,13	8,7			
2530-0288		2530-0289		8,0			20	160,0	181,60	88,9	120	0,10	7,6			
2530-0291		2530-0292			9,0		18	162,0	185,94			0,08	6,8	20,32		
2530-0293		2530-0294		10,0			16	160,0	186,20			0,06	5,7			

Таблица 5

Долбяки с номинальным делительным диаметром 200 мм
Размеры в мм


Долбяки без модификации профиля	Долбяки с модификацией профиля		Модуль m_0		Число зубьев z_0	Диаметры окружностей				Кoeffициент смещения исходного контура X_0	Расстояние исходного сечения от передних поверхностей А	Ширина ступицы b_1	Высота лопатки В	
	Обозначение	Применяемость	Ряды			делительной d_0	вершин зубьев d_{60}	посадочного d_1	выточка d_2					выточка d_3
			1	2										
2530-0295	2530-0296		8,0		25	200	222,40			0,15	11,4			
2530-0297	2530-0298			9,0	22	198	222,66			0,12	10,3			
2530-0299	2530-0301		10,0		20	200	227,00	101,6	140	0,10	9,5		25 40	
2530-0302	2530-0303			11,0	18	198	227,26			0,08	8,4			
2530-0304	2530-0305		12,0		17	204	235,68			0,07	8,0			

Примечание. По согласованию с потребителем допускается изготавливать долбяки номинальным делительным диаметром 100 мм с диаметром посадочного отверстия 31,75 мм вместо 44,45 мм, долбяки номинальными делительными диаметрами 80, 100 и 125 мм с диаметром посадочного отверстия 31,743 мм вместо 31,75 мм и 44,443 мм вместо 44,45 мм.

Пример условного обозначения дискового прямозубого долбяка типа 1 номинальным делительным диаметром 100 мм, модулем $m_0 = 2,5$ мм, без модификации профиля, класса точности А:

2530-0208 А ГОСТ 9323—79

Тип 2

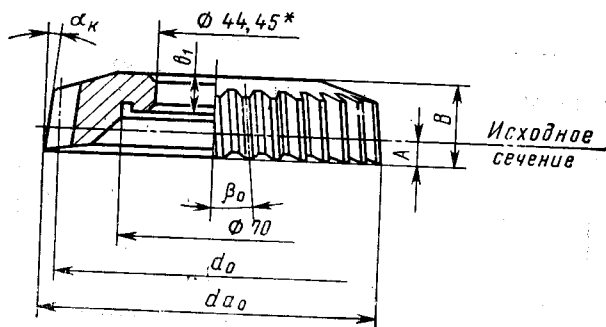

* Допускается изготавливать долбяки с диаметрами посадочных отверстий 31,743, 44,443, 31,75 мм вместо 44,45 мм.

Черт. 2

Долбяки с номинальным делительным диаметром 100 мм
Размеры

Долбяки с правым направлением зуба		Долбяки с левым направлением зуба		Нормальный модуль $m_{н0}$			Окружной модуль $m_{т0}$	Число зубьев z_0
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость	Ряды				
				1	2	3		
2532-0121		2532-0122		1,000			1,036	100
2532-0123		2532-0124			1,125		1,165	88
2532-0125		2532-0126		1,250			1,295	80
2532-0127		2532-0128			1,375		1,421	70
2532-0129		2532-0131		1,500			1,553	66
2532-0132		2532-0133			1,750		1,811	56
2532-0134		2532-0135		2,000			2,073	50
2532-0136		2532-0137			2,250		2,330	44
2532-0138		2532-0139		2,500			2,591	40
2532-0141		2532-0142			2,750		2,848	36
2532-0143		2532-0144		3,000			3,100	32
2532-0145		2532-0146				3,250	3,362	30
2532-0147		2532-0148			3,500		3,622	28
2532-0149		2532-0151				3,750	3,879	26
2532-0152		2532-0153		4,000			4,145	25
2532-0154		2532-0155				4,250	4,397	23
2532-0156		2532-0157			4,500		4,660	22
2532-0158		2532-0159		5,000			5,181	20
2532-0161		2532-0162			5,500		5,695	18
2532-0163		2532-0164		6,000			6,200	16
2532-0165		2532-0166				6,500	6,723	15
2532-0167		2532-0168			7,000		7,243	14

Долбяки с номинальным делительным диаметром 100 мм
Размеры

Долбяки с правым направлением зуба		Долбяки с левым направлением зуба		Нормальный модуль m_{n0}			Окружной модуль m_{t0}	Число зубьев z_0
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость	Ряды				
				1	2	3		
2532-0169		2532-0171		1,000			1,087	94
2532-0172		2532-0173			1,125		1,219	82
2532-0174		2532-0175		1,250			1,362	76
2532-0176		2532-0177			1,375		1,490	67
2532-0178		2532-0179		1,500			1,628	62
2532-0181		2532-0182			1,750		1,898	53
2532-0183		2532-0184		2,000			2,175	47
2532-0185		2532-0186			2,250		2,438	41
2532-0187		2532-0188		2,500			2,711	37
2532-0189		2532-0191			2,750		2,987	34
2532-0192		2532-0193		3,000			3,275	32
2532-0194		2532-0195				3,250	3,514	28
2532-0196		2532-0197			3,500		3,809	27
2532-0198		2532-0199				3,750	4,076	25
2532-0201		2532-0202		4,000			4,333	23
2532-0203		2532-0204				4,250	4,617	22
2532-0205		2532-0206			4,500		4,898	21
2532-0207		2532-0208		5,000			5,447	19
2532-0209		2532-0211			5,500		6,975	17
2532-0212		2532-0213		6,000			6,550	16
2532-0214		2532-0215				6,500	7,028	14
2532-0216		2532-0217			7,000		7,568	13

Пример условного обозначения дискового косозубо номинальным углом наклона зуба $\beta_0 = 15^\circ$, модулем $m_{n0} = 2,5$ мм,

Таблица 7

и номинальным углом наклона зуба 23°


в мм

Диаметры окружностей		Угол наклона зуба долбяка β_0	Ход зуба делительный P_z	Задний угол на вер- шине в осевом сече- нии σ_n	Коэффициент смеще- ния исходного кон- тура X_0	Расстояние востоно- го сечения от перед- ней поверхности A	Ширина ступицы b_1	Высота долбяка B
делительной d_0	вершин зубьев d_{a0}							
102,212	106,59	$23^\circ 07' 26''$	751,96	$6^\circ 30'$	0,94	8,23	8	17
99,973	104,63	$22^\circ 40' 09''$			0,82	8,10		
103,501	108,52	$23^\circ 23' 04''$			0,76	8,30		
99,814	105,10	$22^\circ 38' 11''$			0,67	8,09		
100,930	106,55	$22^\circ 51' 50''$			0,62	8,15		
100,611	106,85	$22^\circ 47' 56''$			0,53	8,14		
102,212	109,09	$23^\circ 07' 26''$			0,47	8,23		
99,973	107,45	$22^\circ 40' 09''$			0,41	8,10		
100,292	108,39	$22^\circ 44' 02''$			0,37	8,12		
101,570	110,31	$22^\circ 59' 38''$			0,34	8,19		
104,798	114,22	$23^\circ 38' 44''$			0,32	8,37		
98,388	108,33	$22^\circ 20' 43''$			0,28	8,01	10	20
102,858	113,50	$23^\circ 15' 15''$			0,27	8,26		
101,891	113,14	$23^\circ 03' 32''$			0,25	8,21		
99,655	111,50	$22^\circ 36' 15''$			0,23	8,08		
101,570	114,07	$22^\circ 59' 38''$			0,22	8,19		
102,858	116,00	$23^\circ 15' 15''$			0,21	8,26		
103,501	117,90	$23^\circ 23' 04''$			0,19	8,30		
101,570	117,19	$22^\circ 59' 38''$			0,17	8,19		
104,798	121,72	$23^\circ 38' 44''$			0,16	8,37	12	22
98,388	116,46	$22^\circ 20' 43''$	0,14	8,01				
98,388	117,71	$22^\circ 20' 43''$	0,13	8,01				

го долбяка типа 2, номинальным делительным диаметром 100 мм, класса точности А, правого:

2532-0138 А ГОСТ 9323—79

Тип 3

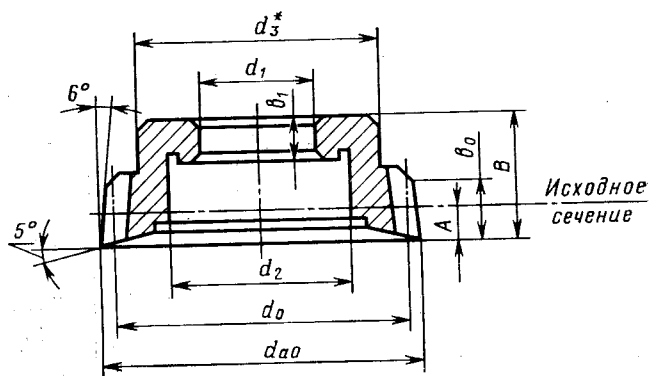

* Размер для справок.

Черт. 3

Таблица 9

Дюбки с номинальным делительным диаметром 80 мм
Размеры в мм

Дюбки без модификации профиля	Дюбки с модификацией профиля	Модуль m_0			Число зубьев z_0	Диаметры окружностей				Коэффициент смешения исходного контура X_0	Расстояние исходного сечения от поверхности A	Ширина ступицы b_1	Длина зубьев b_0	Высота дюбка B
		Ряды				вершин зубьев d_{a0}	посадочного отверстия d_1	выточки d_2	ступицы d_3					
		1	2	3										
Обозначение	Обозначение	Применяемость												
2536-0115	2536-0116		1,000		76	76,000	79,82			0,66	6,3			
2536-0117	2536-0118		1,125		67	75,375	79,47			0,57	6,1			
2536-0119	2536-0121		1,250		60	75,000	79,38			0,50	5,9	8	12	28
2536-0122	2536-0123		1,375		56	77,000	81,70			0,46	6,0			
2536-0124	2536-0125		1,500		50	75,000	79,95			0,40	5,7			
2536-0126	2536-0127		1,750		43	75,250	80,78	31,75	50	0,33	5,5			
2536-0128	2536-0129		2,000		38	76,000	82,12			0,28	5,3	15		30
2536-0131	2536-0132		2,250		34	76,500	83,20			0,24	5,1	10		
2536-0133	2536-0134		2,500		30	75,000	82,25			0,20	4,8			
2536-0135	2536-0136		2,750		28	77,000	84,86			0,18	4,7	17		

Продолжение табл. 9

Размеры в мм

Обозначение	Долбяки без модификации профиля		Долбяки с модификацией профиля		Модуль m_0		Число зубьев z_0	Диаметры окружностей					Коэффициент смещения исходного контура X_0	Расстояние λ сечения от передней поверхности λ	Ширина ступицы b_1	Длина зубьев b_0	Высота долбяка B
	Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость	1	2		3	делительной d_0	вершин зубьев d_{a0}	основного отверстия d_1	выточки d_2					
2536-0137			2536-0138		3,000		25	75,000	83,40				0,15	4,3			
2536-0139			2536-0141			3,250	24	78,000	87,04	31,75	50	60	0,14	4,3	10	17	30
2536-0142			2536-0143			3,500	22	77,000	86,59				0,12	4,0			

**Долбяки с номинальным делительным
Размеры**

Долбяки без модификации профиля		Долбяки с модификацией профиля		Модуль m_0			Число зубьев z_0
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость	Ряды			
				1	2	3	
2536-0144		2536-0145		1,000			100
2536-0146		2536-0147			1,125		90
2536-0148		2536-0149		1,250			80
2536-0151		2536-0152			1,375		73
2536-0153		2536-0154		1,500			68
2536-0155		2536-0156			1,750		58
2536-0157		2536-0158		2,000			50
2536-0159		2536-0161			2,250		45
2536-0162		2536-0163		2,500			40
2536-0164		2536-0165			2,750		36
2536-0166		2536-0167		3,000			34
2536-0168		2536-0169				3,250	31
2536-0171		2536-0172			3,500		28
2536-0173		2536-0174				3,750	27
2536-0175		2536-0176		4,000			25
2536-0177		2536-0178				4,250	24
2536-0179		2536-0181			4,500		22
2536-0182		2536-0183		5,000			20
2536-0184		2536-0185			5,500		18
2536-0186		2536-0187		6,000			17
2536-0188		2536-0189				6,500	16

Таблица 10

диаметром 100 мм

в мм

Диаметры окружностей					Кoeffициент смещения исходного контура χ_0	Расстояние исходного сечения от передней поверхности A	Ширина ступицы b_1	Длина зубьев b_0	Высота долбяка B
делительной d_0	вершин зубьев d_{a0}	посадочного отверстия d_1	выточки d_2	ступицы d_3					
100,000	104,30	44,45	63	80	0,90	8,6	10	17	30
101,250	105,86				0,80	8,6			
100,000	104,88				0,70	8,3			
100,375	105,54				0,63	8,2			
102,000	107,49				0,58	8,3			
101,500	107,55				0,48	8,0			
100,000	106,60				0,40	7,6			
101,250	108,45				0,35	7,5			
100,000	107,75				0,30	7,1			
99,000	107,30				0,26	6,8			
102,000	110,94			0,24	6,8				
100,750	110,24			0,21	6,5				
98,000	108,01			0,18	6,0				
101,250	111,90			0,17	6,1				
100,000	111,20			0,15	5,7				
102,000	113,82			0,14	5,7				
99,000	111,33			0,12	5,1				
100,000	113,50			0,10	4,8				
99,000	113,63			0,08	4,2				
102,000	117,84			0,07	4,0				
104,000	121,03	0,06	3,7						
				78			12	20	32
								22	34

**Долбяки с номинальным делительным
Размеры**

Долбяки без модификации профиля		Долбяки с модификацией профиля		Модуль t_0			Число зубьев z_0
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость	Ряды			
				1	2	3	
2536-0191		2536-0192		5,0			25
2536-0193		2536-0194			5,5		23
2536-0195		2536-0196		6,0			21
2536-0197		2536-0198				6,5	19
2536-0199		2536-0201			7,0		18
2536-0202		2536-0203		8,0			16
2536-0204		2536-0205			9,0		14

Примечание. По согласованию с потребителем допускается изготавливать го отверстия 31,75 мм вместо 44,45 мм; долбяки номинальными делительными вместо 31,75 мм и 44,443 мм вместо 44,45 мм.

Пример условного обозначения чашечного прямого модулем $t_0 = 2,5$ мм, без модификации профиля, класса точнос

Таблица 11

диаметром 125 мм
в мм


Диаметры окружностей					Кoeffициент смещения исходного контура X_0	Расстояние от сечения от передней поверхности A	Ширина ступицы b_1	Длина зубьев b_0	Высота долбяка B
делительной d_0	вершин зубьев d_{a0}	посадочного от-верстия d_1	выточки d_2	ступицы d_3					
125,0	139,00	44,45	70	96	0,15	7,1	16	26	38
126,5	141,68				0,13	6,8			
126,0	142,32				0,11	6,3			
123,5	140,92				0,09	5,6			
126,0	144,62				0,08	5,3			
128,0	148,96				0,06	4,6			
126,0	149,22				0,04	3,4			

долбяки номинальным делительным диаметром 100 мм с диаметром посадочно-диаметрами 80, 100, 125 мм с диаметром посадочного отверстия 31,743 мм

бого долбяка типа 3, номинальным делительным диаметром 100 мм, ти А:

2536-0162 А ГОСТ 9323—79

Тип 5

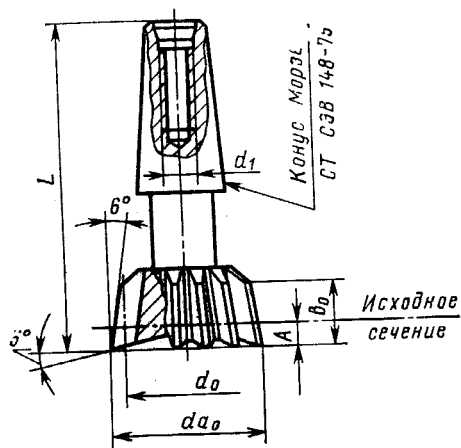

Черт. 4

Таблица 12

Долбяки с номинальным делительным диаметром 25 мм

Размеры в мм

Обозначение	Модуль m_0 Ряды		Число зубьев z_d	Диаметры окружностей		Коэффициент смещения исходного контура X_d	Расстояние исходного сечения от передней поверхности А	Длина зубьев b_d	Длина долбяка L	Контур Морзе	d_1
				делительной d_0	вершин зубьев d_{a0}						
2537-0151	1,000		26	26,000	28,80	0,15	1,40				
2537-0152		1,125	23	25,875	28,98	0,13	1,40				
2537-0153	1,250		20	25,000	28,38	0,10	1,20	10			
2537-0154		1,375	18	24,750	28,41	0,08	1,00				
2537-0155	1,500		18	27,000	30,99	0,08	1,10				
2537-0156		1,750	14	24,500	29,02	0,04	0,67		80	B18	M10
2537-0157	2,000		12	24,000	29,08	0,02	0,38	12			
2537-0158		2,250	12	27,000	32,72	0,02	0,40				
2537-0159	2,500		10	25,000	31,25	0,00	0,00				
2537-0161		2,750	10	27,500	34,38	0,00	0,00	15			
2537-0162	3,000		9	27,000	34,44	-0,01	-0,29				

Дольяки с номинальным делительным диаметром 38 мм

Размеры в мм


Обозначение дольяков	Применяемость		Модуль m_0		Число зубьев z_0	Диаметры окружностей		Коэффициент смещения исходного контура X_0	Расстояние исходного сечения от передней поверхности поверхности А	Длина зубьев b_0	Длина дольки L	Конус Морзе	d ₁
	Ряды		делитель- ной d_0	вершин зубьев d_{a0}									
	1	2				3							
2537-0163	1,000				38	38,00	41,06	0,28	2,66				
2537-0164		1,125			34	38,25	41,60	0,24	2,60				
2537-0165	1,250				30	37,50	41,12	0,20	2,40	12			
2537-0166		1,375			28	38,50	42,43	0,18	2,40				
2537-0167	1,500				25	37,50	41,70	0,15	2,10				
2537-0168		1,750			22	38,50	43,30	0,12	2,00				
2537-0169	2,000				19	38,00	43,36	0,09	1,70				
2537-0171		2,250			16	36,00	41,89	0,06	1,30		100	B24	M12
2537-0172	2,500				15	37,50	44,00	0,05	1,20	15			
2537-0173		2,750			14	38,50	45,60	0,04	1,00				
2537-0174	3,000				12	36,00	43,62	0,02	0,60				
2537-0175			3,250		12	39,00	47,25	0,02	0,60				
2537-0176			3,500		11	38,50	47,32	0,01	0,33				
2537-0177				3,750	10	37,50	46,88	0,00	0,00	17			
2537-0178	4,000				10	40,00	50,00	0,00	0,00				

Примечание. Наличие резьбы d_1 — по требованию потребителя.

Пример условного обозначения хвостового прямозубого дольяка типа 4, номинальным делительным диаметром 25 мм, модулем $m_0 = 2,5$ мм, класса В:

2537-0159 В ГОСТ 9323—79

Тип 5

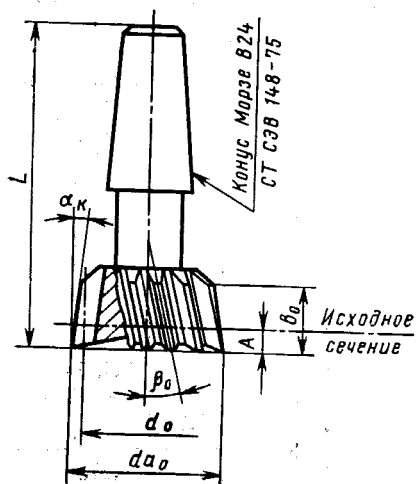

Черт. 5

Долбяки с номинальным делительным диаметром 38 мм
Размеры

Долбяки с правым направлением зуба		Долбяки с левым направлением зуба		Нормальный модуль m_{n0}			Окружной модуль m_{t0}	Число зубьев z_0
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость	Ряды				
				1	2	3		
2538-0051		2538-0052		1,000			1,034	36
2538-0053		2538-0054			1,125		1,163	32
2538-0055		2538-0056		1,250			1,296	30
2538-0057		2538-0058			1,375		1,425	27
2538-0059		2538-0061		1,500			1,551	24
2538-0062		2538-0063			1,750		1,812	21
2538-0064		2538-0065		2,000			2,068	18
2538-0066		2538-0067			2,250		2,326	16
2538-0068		2538-0069		2,500			2,592	15
2538-0071		2538-0072			2,750		2,842	13
2538-0073		2538-0074		3,000			3,101	12
2538-0075		2538-0076				3,250	3,358	11
2538-0077		2538-0078			3,500		3,612	10
2538-0079		2538-0081				3,750	3,888	10
2538-0082		2538-0083		4,000			4,135	9

Таблица 14

и номинальным углом наклона зуба 15°

в мм

Диаметры окружностей		Угол наклона зуба долбяка β_0	Ход зуба делительный P_z	Задний угол на вершине в осевом сечении α_k	Коэффициент смещения исходного контура X_0	Расстояние исходного сечения от передней поверхности A	Длина зубьев b_0	Длина долбяка L
делительной d_0	вершин зубьев d_{a0}							
37,218	39,92	$14^\circ 41' 47''$	445,80	$6^\circ 12'$	0,1	0,92	12	100
37,218	40,23	$14^\circ 41' 47''$				1,04		
38,882	42,26	$15^\circ 19' 24''$				1,15		
38,465	42,18	$15^\circ 09' 50''$				1,26		
37,218	41,27	$14^\circ 41' 47''$				1,38		
38,048	42,77	$15^\circ 00' 34''$				1,61		
37,218	42,62	$14^\circ 41' 47''$				1,84		
37,218	43,29	$14^\circ 41' 47''$				2,07	15	
38,882	45,63	$15^\circ 19' 24''$				2,29		
36,942	44,37	$14^\circ 35' 31''$				2,53		
37,218	45,32	$14^\circ 41' 47''$				2,76		
36,942	45,72	$14^\circ 35' 31''$				2,99		
36,116	45,57	$14^\circ 16' 45''$				3,23		
38,882	49,01	$15^\circ 19' 24''$				3,44	17	
37,218	48,02	$14^\circ 41' 47''$				3,68		

Долбяки с номинальным делительным диаметром 38 мм

Размеры:

Долбяки с правым направлением зуба		Долбяки с левым направлением зуба		Нормальный модуль m_{no}			Окружной модуль m_{10}	Число зубьев z_0
Обозначение	Применяемость	Обозначение	Применяемость	Ряды				
				1	2	3		
2538-0084		2538-0085		1,000			1,086	35
2538-0086		2538-0087			1,125		1,221	31
2538-0088		2538-0089		1,250			1,358	28
2538-0091		2538-0092			1,375		1,489	25
2538-0093		2538-0094		1,500			1,625	23
2538-0095		2538-0096			1,750		1,901	20
2538-0097		2538-0098		2,000			2,184	18
2538-0099		2538-0101			2,250		2,457	16
2538-0102		2538-0103		2,500			2,716	14
2538-0104		2538-0105			2,750		2,999	13
2538-0106		2538-0107		3,000			3,276	12
2538-0108		2538-0109				3,250	3,545	11
2538-0111		2538-0112			3,500		3,802	10
2538-0113		2538-0114				3,750	4,048	9
2538-0115		2538-0116		4,000			4,368	9

Пример условного обозначения хвостового косозубого модулем $m_{no} = 2,5$ мм, класса В, правого:

2538-0068 В ГОСТ 9323—79

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3. Размеры профиля зубьев долбяков указаны в обязатель

1.4. Параметры предельно сточенных долбяков и назначение

Таблица 15

и номинальным углом наклона зуба 23°

в мм

Диаметры окружностей		Угол наклона зуба долбяка β_0	Ход зуба делительный P_z	Задний угол на вершине в осевом сечении α_k	Коэффициент смещения исходного контура X_0	Расстояние исходного сечения от передней поверхности A	Длина зубьев b_0	Длина долбяка L
делительной d_0	вершин зубьев d_{a0}							
38,023	40,72	$23^\circ 00' 03''$	281,40	$6^\circ 30'$	0,1	0,88	12	100
37,863	40,90	$22^\circ 54' 51''$				0,99		
38,023	41,40	$23^\circ 00' 03''$				1,09		
37,225	40,94	$22^\circ 34' 02''$				1,21		
37,384	41,44	$22^\circ 39' 14''$				1,32		
38,023	42,74	$23^\circ 00' 03''$				1,53		
39,315	44,72	$23^\circ 41' 51''$				1,74	15	
39,315	45,40	$23^\circ 41' 51''$				1,96		
38,023	44,78	$23^\circ 00' 03''$				2,19		
38,990	46,41	$23^\circ 31' 23''$				2,40		
39,315	47,42	$23^\circ 41' 51''$				2,61		
38,990	47,77	$23^\circ 31' 23''$				2,84		
38,023	47,48	$23^\circ 00' 03''$				3,07	17	
36,435	46,56	$22^\circ 08' 06''$				3,31		
39,315	50,12	$23^\circ 41' 51''$				3,48		

бого долбяка типа 5, номинальным углом наклона зуба $\beta_0 = 15^\circ$,

ном приложении 1.

долбяков указаны в рекомендуемом приложении 2.

Размеры в мм

Модуль	Числа зубьев										
	Долбяки типа 1					Долбяки типа 3				Долбяки типа 4	
	Номинальные делительные диаметры										
	80	100	125	160	200	50	80	100	125	25	38
1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	—
1,25	62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
1,75	44	—	—	—	—	30	44	—	—	—	—
2,00	—	—	64	—	—	28	—	—	—	—	20
2,25	—	44	—	—	—	—	—	44	—	—	—
2,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
3,00	26	—	—	—	—	18	26	—	—	10	—
3,25	—	30	—	—	—	16	—	30	—	—	—
3,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
3,75	—	28	33	—	—	—	—	28	—	—	—
4,00	20	26	32	—	—	—	—	26	—	—	—
4,50	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5,00	—	—	26	—	—	—	—	—	26	—	—
5,50	—	—	24	—	—	—	—	—	24	—	—
6,00	—	18	22	26	—	—	—	18	—	22	—
6,50	—	—	20	24	—	—	—	—	20	—	—
7,00	—	—	—	22	—	—	—	—	—	—	—
8,00	—	—	—	—	26	—	—	—	—	—	—
12,00	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—

Примечание. Числа зубьев, приведенные в таблице 16, являются не-предпочтительными.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Долбяки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Долбяки должны изготавливаться из быстрорежущей стали марок, указанных по ГОСТ 19265—73. Допускается изготовление долбяков из других марок быстрорежущей стали, обеспечивающих работоспособность и надежность долбяков в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.3. Хвостовые долбяки должны изготавливаться сварными или паяными. В месте сварки раковины и непровар не допускаются. Разрыв слоя припоя не должен быть более 10% его общей длины. Для соединения пайкой применять припой марки П 110.

2.4. Хвостовая часть сварных или паяных долбяков должна быть изготовлена из конструкционной стали марки 40Х по ГОСТ 4543—71 или из стали марки 45 по ГОСТ 1050—74.

2.5. Твердость долбяков должна быть:
 режущей части из быстрорежущей стали — 63...66 HRC_с;
 режущей части из быстрорежущей стали с содержанием ванадия 3% и более и кобальта 5% и более — 64...66 HRC_с;
 хвостовой части — 37...45 HRC_с.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.6. На всех поверхностях долбяков не должно быть трещин, забоин, выкрошенных мест, заусенцев и следов коррозии.

2.7. Шероховатость поверхностей долбяков по ГОСТ 2789—73 не должна превышать указанной в табл. 17.

Таблица 17

Наименование поверхности	Класс точности	Параметр шероховатости поверхности, мкм	
		Ra	Rz
Передние и задние поверхности зубьев	AA, A	—	1,6
	В	—	2,5
Опорная поверхность дисковых и чашечных долбяков	AA, A, B	0,2	—
Посадочное отверстие дисковых и чашечных долбяков	AA	0,2	—
	A, B	0,20	—
Внутренняя опорная поверхность дисковых и чашечных долбяков	AA, A, B	0,80	—
Поверхность хвостовика хвостовых долбяков	A	0,40	—
	B	0,80	—
Остальные поверхности	AA, A, B	2,5	—



(Измененная редакция, Изм. № 1).



2.8. Предельные отклонения конусов Морзе—АТ 7 по ГОСТ 2848—75.

2.9. Допуски и предельные отклонения проверяемых параметров долбяков не должны превышать величин, указанных в табл. 18.

Таблица 18

Наименование и обозначение проверяемых параметров	Обозначение допусков и обозначение предельных отклонений	Номинальный делительный диаметр, мм	Класс точности	Модуль, мм		
				От 1 до 3,5	Св. 3,5 до 6,3	Св. 6,3 до 10
1. Отклонение диаметра посадочного отверстия f_{dr}	f_d	Диаметры посадочного отверстия	AA	Допуски и предельные отклонения, мкм		
				До 50	+4	—
				Св. 50 до 120	—	+6
				До 50	+5	—
				Св. 50 до 120	—	+8
				До 20	+6	—
Св. 20 до 50	+7	—				
Св. 50 до 120	—	+10				
2. Бвенне конуса хвостовых долейков $f_{гк}$	$f_{гк}$	—	A, B	5	—	

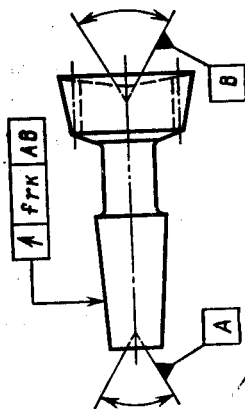
2. Бвенне конуса хвостовых долейков $f_{гк}$ 

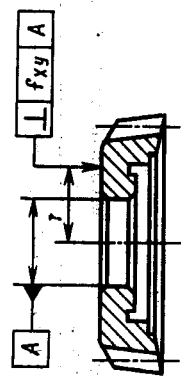Наименование и обозначение проверяемых параметров	Обозначение допусков и предельных отклонений	Номинальный диаметр, мм	Класс точности	Модуль, мм					
				От 1 до 2	Св. 2 до 3,5	Св. 3,5 до 6,3	Св. 6,3 до 10	Св. 10	Св. 12
<p>3. Отклонение от перпендикулярности внешней опорной поверхности к поверхности посадочного отверстия f_{xy}</p>  <p>Измеряется на радиусе $r \geq 15$ мм для чашечных дольбков $d_0 = 50$ мм, на радиусе $r \geq 30$ мм для дольбков до $d_0 = 125$ мм и на радиусе $r \geq 60$ мм для дольбков св. 125 мм</p>	f_{xy}	50	A	4	5	—			
			B	6	8	—			
			AA	3	4	—			
<p>4. Отклонение от параллельности опорных поверхностей f_x</p> 	f_x	Св. 50 до 125	A	5	6	—			
			B	8	10	—			
			AA	3	4	—			
<p>4. Отклонение от параллельности опорных поверхностей f_x</p>	f_x	Св. 125 до 200	A	5	6	—			
			B	8	10	—			
			AA	3	4	—			
<p>4. Отклонение от параллельности опорных поверхностей f_x</p>	f_x	Св. 125 до 200	A	5	6	—			
			B	8	10	—			
			AA	3	4	—			
<p>4. Отклонение от параллельности опорных поверхностей f_x</p>	f_x	Св. 125 до 200	A	5	6	—			
			B	8	10	—			
			AA	3	4	—			
<p>4. Отклонение от параллельности опорных поверхностей f_x</p>	f_x	Св. 125 до 200	A	5	6	—			
			B	8	10	—			
			AA	3	4	—			

Наименование и обозначение проверяемых параметров	Обозначение допусков и предельных отклонений	Номинальный делительный диаметр, мм	Класс точности	Модуль, мм	
				От 1 до 3,5	Св. 3,5 до 10
5. Торцовое биеие передней поверхности $f_{\gamma t}$	$f_{\gamma t}$	До 50	A	14	—
			B	20	—
			AA	12	—
			A	16	—
			B	25	—
			AA	—	20
Измеряется на делительной окружности или близкой к ней	$f_{\gamma t}$	Св. 50 до 125	A	—	28
			B	—	40
			AA	—	20
6. Отклонение углов переднего $\pm f_{\gamma \alpha}$ и заднего $\pm f_{\alpha k}$	$f_{\gamma \alpha}$	—	AA	$\pm 5'$	
			A	$\pm 8'$	
	B		$\pm 12'$		
	AA		$\pm 3'$		
	A, B		$\pm 5'$		
	$f_{\alpha k}$				


Наименование и обозначение проверяемых параметров

5. Торцовое биеие передней поверхности $f_{\gamma t}$




Измеряется на делительной окружности или близкой к ней

6. Отклонение углов переднего $\pm f_{\gamma \alpha}$ и заднего $\pm f_{\alpha k}$


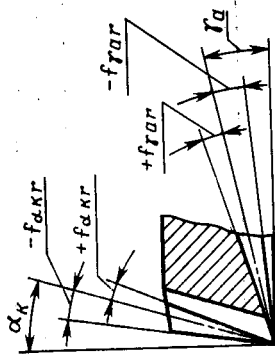


Продолжение табл. 18

Наименование и обозначение проверяемых параметров	Обозначение допусков и предельных отклонений	Номинальный делительный диаметр, мм	Класс точности	Модуль, мм				
				От 1 до 2	Св. 2 до 3,5	Св. 3,5 до 6,3	Св. 6,3 до 10	Св. 10
7. Бление окружности вершин зубьев $f_{гга0}$	$f_{гга0}$	До 50	A	12	16	—	—	—
			B	20	25	—	—	—
			AA	10	12	—	—	—
			A	16	20	—	—	—
			B	25	32	—	—	—
			AA	—	16	20	—	—
8. Отклонение диаметра окружности вершин зубьев $f_{да0}$	$f_{да0}$	До 50	A	—	—	—	—	—
			B	—	—	—	—	—
			AA	±320	±400	±500	±600	±600
			A	±320	±400	±500	±600	±600
			B	±400	±500	±600	±600	±600


8. Отклонение диаметра окружности вершин зубьев $f_{да0}$

Продолжение табл. 18

Наименование и обозначение проверяемых параметров	Обозначение допусков и предельных отклонений	Номинальный делительный диаметр, мм	Класс точности	Модуль, мм				
				От 1 до 2	Св. 2 до 3,5	Св. 3,5 до 6,3	Св. 6,3 до 10	
				Допуски и предельные отклонения, мкм				
<p>9. Погрешность профиля немодифицированного участка не на режущей кромке f_{10}</p>  <p>1 — действительный торцовый активный профиль зуба; 2 — номинальные торцовые профили зуба; 3 — основная окружность; 4 — гравитный активный профиль зуба</p> <p>Расстояние по нормали между двумя теоретическими профилями зуба долбяка, ограничивающими действительный профиль в пределах его немодифицированного участка. Определяется относительно оси вращения долбяка в сечении перпендикулярном к ней.</p>	f_{10}	—	AA	3	4	6		
				4	5	7	10	
				8	10	12	16	20
<p>10. Отклонение высоты головки зуба f_{ha0}</p>  <p>Разность между действительной и минимальной высотой головки зуба</p>	f_{ha0}	—	AA A B	± 18	± 25	± 32	± 40	± 50


Продолжение табл. 18

Наименование и обозначение проверяемых параметров	Обозначение допусков и предельных отклонений	Номинальный делительный диаметр, мм	Класс точности	Модуль, мм			
				От 1 до 2	Св. 2 до 3,5	Св. 3,5 до 6,3	Св. 6,3 до 10
11. Разность соседних окружных шагов $f_{\text{окр}}$ Алгебраическая разность отклонений двух соседних окружных шагов по контрольной окружности	$f_{\text{окр}}$	—	AA A B	3 5 8	4 6 10	5 8 12	
12. Накопленная погрешность окружного шага $F_{\text{пор}}$	$F_{\text{пор}}$	—	AA A B	9 14 20	11 18 24	14 22 30	14 22 36

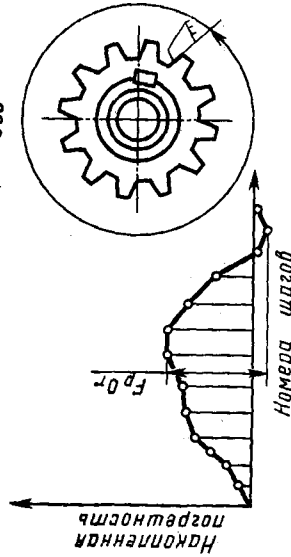

Наибольшая алгебраическая разность значений накопленных погрешностей в пределах оборота долейка

Продолжение табл. 18

Наименование и обозначение проверяемых параметров	Обозначение допусков и предельных отклонений	Номинальный диаметр, мм	Класс точности	Модуль, мм			
				От 1 до 2	Св. 2 до 3,5	Св. 3,5 до 6,3	Св. 6,3 до 10
				Допуски и предельные отклонения, мкм			
<p>13. Радиальное биение зубчатого венца F_{r0}</p> 	F_{r0}	До 50	A	14	16	—	—
				20	24	26	—
				12	14	—	—
				16	18	20	—
				24	26	32	—
				—	—	18	20
				—	—	24	24
				—	—	36	40

Разность действительных предельных положений исходного контура в пределах оборота долбяка.

Примечание. Для хвостовых долбяков биение (параметры 5, 7, 13) проверяют относительно поверхностей центровых отверстий.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.10. Конусность и овальность посадочного отверстия должны быть в пределах половины допуска на диаметр отверстия.

Не допускаются завалы краев отверстия, выходящие за пределы допускаемых отклонений, суммарной длиной более 25% ширины ступицы долбяка.

Примечание. По согласованию с потребителем допускается изготавливать долбяки дисковые и чашечные с конусностью и овальностью посадочного отверстия в пределах допуска на диаметр отверстия.

2.11. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий H14, валов h14, остальных $\pm \frac{IT16}{2}$.

2.12. Средний и установленный периоды стойкости долбяков должны быть не менее значений, указанных в табл. 19, при условиях испытаний, приведенных в разд. 4.

Таблица 19

Модуль, мм	Средний период стойкости, мин	Установленный период стойкости, мин
От 1,0 до 3,0	240	120
Св. 3,0 до 6,0		
Св. 6,0 до 12,0	300	150

Примечание. Значения стойкости, приведенные в таблице, соответствуют следующим номинальным делительным диаметрам долбяков:

100 мм для $1,0 \leq m \leq 6,0$ мм

125 мм для $6,0 < m \leq 8,0$ мм

160 мм для $8,0 < m \leq 12,0$ мм.

Для долбяков других номинальных делительных диаметров нормативные значения стойкости определяют умножением значения стойкости из таблицы на отношение номинальных делительных диаметров конкретного долбяка и указанного в примечании.

2.13. Критерием затупления следует считать достижение износа долбяка по задней поверхности, который не должен превышать значений, указанных в табл. 20.

Таблица 20

мм	
Модуль	Предельно допустимый износ
От 1,0 до 3,0	0,20
св. 3,0 » 6,0	0,25
» 6,0 » 12,0	0,30

2.12, 2.13. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 23726—79.

3.2. Периодические испытания, в том числе испытания на средний период стойкости, следует проводить раз в 3 года не менее чем на 5 долбяках. Испытания на установленный период стойкости следует проводить раз в год не менее чем на 5 долбяках.

Разд. 3 (Измененная редакция, Изм. № 2).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

4.1. Испытание долбяков должно проводиться на зубодолбежных станках, соответствующих установленным для них нормам точности по ГОСТ 658—78.

4.2. Долбяки следует испытывать на заготовках из стали марки 45 по ГОСТ 1050—74 твердостью 170...207 НВ, шириной не менее 20 мм и числом зубьев не менее 20.

4.3. Долбяки модулем от 1 до 3 мм испытываются при чистовом нарезании заготовок без предварительно нарезанных зубьев.

Долбяки модулем свыше 3 мм испытываются при чистовом нарезании заготовок с предварительно нарезанными зубьями с припуском, равным 0,25—0,50 мм на сторону.

4.4. В качестве смазывающе-охлаждающей жидкости должен применяться 5%-ный по массе раствор эмульсола в воде или масло индустриальное 20 по ГОСТ 20799—75.

4.5. Испытания на средний и установленный периоды стойкости и работоспособность следует проводить в режимах, указанных в табл. 21.

Таблица 21

Модуль, мм	Подача круговая $S_{кр}$, мм/дв. ход	Скорость резания v , м/мин	Вид обработки
От 1,0 до 3,0	0,28	24	По целому металлу
Св. 3,0 до 6,0	0,25	35	По предварительно прорезанному зубу
Св. 6,0 до 12,0			

Примечание. Значение радиальной подачи определяется:

$$S_{рад} = (0,1 \dots 0,3) \cdot S_{кр}$$

4.6. Испытания долбяков на работоспособность следует проводить в течение 10 мин машинного времени. После испытаний долбяк не должен иметь выкрошенных и смятых режущих кромок и должен быть пригодным для дальнейшей работы.

4.7. Испытания на средний и установленный периоды стойкости проводят на долбьяках двух типоразмеров с параметрами:

с номинальным делительным диаметром 100 мм; модулей в диапазоне 2—3 мм или 4—6 мм и с номинальным делительным диаметром 25 мм, модулей 2—3 мм.

Приемочные значения среднего и установленного периодов стойкости для номинального делительного диаметра 100 мм должны быть не менее указанных в табл. 22.

Таблица 22

Модуль, мм	Приемочные значения периодов стойкости, мин	
	среднего	установленного
От 2,0 до 3,0	270	135
Св. 4,0 до 6,0		

4.8. Параметры долбьяка должны контролироваться измерительными средствами с погрешностью измерения не более:

а) при измерении линейных размеров-значений, установленных ГОСТ 8.051—81;

б) при измерении углов — 35% от допуска;

в) при контроле формы и расположения поверхностей — не более 25% от величины допуска на проверяемый параметр;

г) при контроле по п. 2.9 (параметры 9, 11—13) на специальных приборах-значений, установленных для аналогичных приборов класса А ГОСТ 9374—77.

4.1—4.8. (Измененная редакция, Изм. № 2).

4.9. Контроль долбьяков по п. 2.5 должен проводиться в соответствии с ГОСТ 9013—59 на приборах типа ТР по ГОСТ 23677—79.

4.10. Параметры шероховатости поверхностей долбьяков должны проверять сравнением с образцами шероховатости по ГОСТ 9378—75 или с образцовыми инструментами, имеющими значения параметров шероховатости поверхностей не более указанных в п. 2.7. Сравнение осуществляется визуально при помощи 4× лупы по ГОСТ 25706—83.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

4.11. Внешний вид долбьяков проверяется осмотром.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На внешней опорной поверхности каждого долбьяка должны быть нанесены:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- обозначение долбяка;
- модуль;
- число зубьев;
- угол профиля;
- обозначение класса точности;
- фактический угол наклона и ход винтовой линии (для косозубых долбяков);
- марка материала режущей части;
- год выпуска.

На хвостовых долбяках маркировка наносится на шейке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

5.2. Долбяки классов точности АА и А должны иметь паспорт с указанием всех отклонений.

Для долбяков с модифицированным профилем зуба в паспорте указывается фактический диаметр вершин зубьев.

5.3. Маркировка транспортной и потребительской тары, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 18088—83.

5.4. Вариант внутренней упаковки долбяков — ВУ-1 по ГОСТ 9.014—78.


5.3, 5.4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

Разд. 6. (Исключен, Изм. № 2).

РАЗМЕРЫ ПРОФИЛЯ ЗУБЬЕВ ДОЛБЯКОВ


1.1. Профиль зубьев долбяков изготавливается двух исполнений:
 без модификации профиля (черт. 1);
 с модификацией профиля (черт. 2).

1.2. Размеры профиля зубьев долбяков типа 1 и 3 (кроме номинального делительного диаметра 50 мм) должны соответствовать указанным на черт. 1—2 и в табл. 1—10.

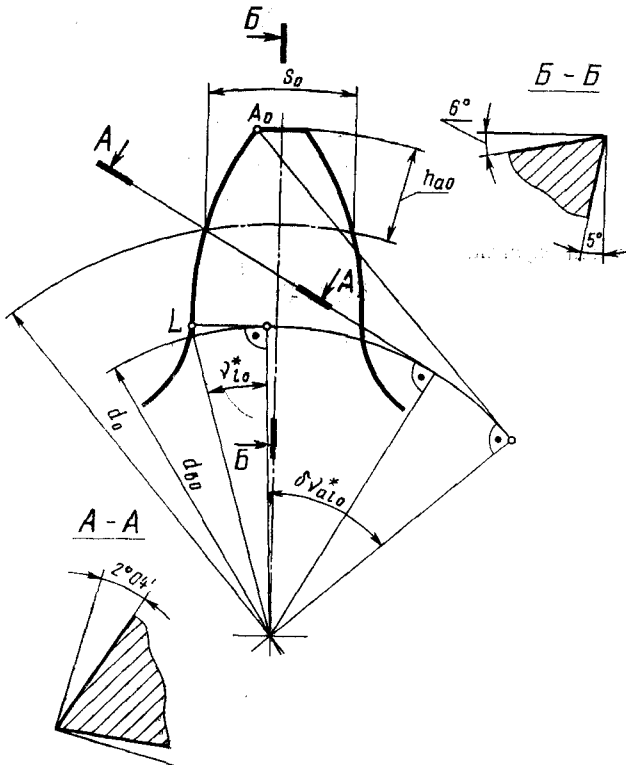

* Размеры для справок.

Черт. 1

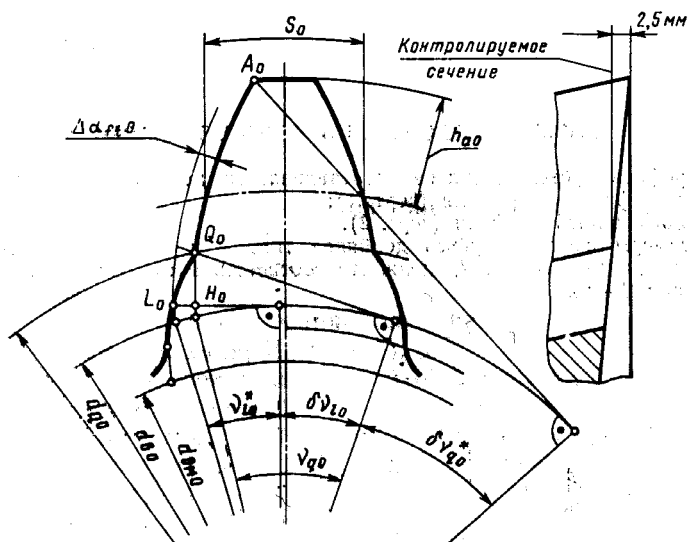

* Размеры для справок.

Черт. 2

Таблица 1

Долбяки с номинальным делительным диаметром 80 мм
Размеры в мм

Модуль $m_{н0}$	Размеры зуба долбяка в проекции передней поверхности на плоскость, перпендикулярную оси						
	Коэффициент высоты головок ки $\lambda \cdot a_0$	Высота головки h_{a0}	Толщина			Угол развер- нутости в на- чальной точ- ке модифи- кации ν_{q0}^{**}	Угол развер- нутости в граничной точке про- филя ν_{l0}
			теорети- ческая де- лительная s	уголце- вые Δs	суммар- ная $s_0 = s + \Delta s$		
1,000	1,25	1,910	2,051	0,09	2,141	21°22'	18°05'
1,125		2,047	2,234		2,324	20°58'	17°14'
1,250		2,188	2,418		2,508	20°33'	16°24'
1,375		2,352	2,620		2,710	20°17'	15°49'
1,500		2,475	2,793		2,883	19°47'	14°48'
1,750		2,766	3,169		3,269	19°02'	13°14'
2,000		3,060	3,549	0,10	3,649	18°19'	11°45'
2,250		3,352	3,927		4,027	17°36'	10°16'
2,500		3,625	4,291		4,391	16°42'	8°22'
2,750		3,932	4,680	0,12	4,800	16°09'	7°14'
3,000		4,200	5,040		5,160	15°09'	5°10'
3,250		4,518	5,436		5,556	14°46'	4°22'
3,500		4,795	5,804		5,924	13°53'	2°32'
3,750		5,062	6,163	0,14	6,303	12°50'	0°21'
4,000		5,360	6,545		6,685	12°13'	0°
4,250		5,653	6,923		7,063	11°33'	0°
4,500	5,940	7,298	7,438		10°47'	0°	
5,000	6,550	8,072	8,212		9°56'	0°	

** Размер для справок.

Таблица 2

Размеры по параметрам профиля в контролируемом сечении
Размеры в мм

Модуль m_n	Диаметр основной окружности d_{b0}	Без модификации профиля			С модификацией профиля			
		Классы точности						
		AA	A	B	AA			
		Разность углов развернутости на вершине зуба и в граничной точке Δv_{a10}			Разность углов развернутости в крайних точках немодифицированного участка Δv_{q0}	Угол развернутости в начальной точке модификации v_{q0}	Разность углов развернутости в начальной и граничной точках модификации Δv_{l0}	Нормальная глубина модификации Δa_{f0}
1,000	71,339	10°41'	10°42'	10°43'	7°23'	20°25'	3°18'	0,015
1,125	70,752	12°07'	12°07'	12°08'	8°21'	20°01'	3°45'	0,016
1,250	70,400	13°29'	13°30'	13°31'	9°17'	19°37'	4°12'	0,018
1,375	72,278	14°26'	14°27'	14°27'	9°55'	19°23'	4°31'	0,020
1,500	70,400	16°07'	16°08'	16°09'	11°03'	18°52'	5°04'	0,022
1,750	70,635	18°39'	18°39'	18°42'	12°45'	18°09'	5°54'	0,026
2,000	71,339	21°01'	21°02'	21°03'	14°19'	17°30'	6°42'	0,029
2,250	71,808	23°23'	23°23'	23°25'	15°53'	16°49'	7°30'	0,029
2,500	70,400	26°21'	26°22'	26°24'	17°50'	15°56'	8°31'	0,032
2,750	72,278	28°08'	28°09'	28°11'	19°00'	15°27'	9°08'	0,031
3,000	70,400	31°22'	31°23'	31°25'	21°06'	14°29'	10°16'	0,033
3,250	73,216	32°35'	32°36'	32°38'	21°53'	14°10'	10°42'	0,035
3,500	72,278	35°23'	35°24'	35°26'	23°41'	13°21'	11°42'	0,036
3,750	70,400	38°10'	38°10'	38°10'	25°49'	12°21'	12°21'	0,033
4,000	71,839	38°51'	38°51'	38°52'	27°02'	11°49'	11°49'	0,031
4,250	71,808	39°34'	39°34'	39°35'	28°21'	11°13'	11°13'	0,029
4,500	71,808	40°22'	40°22'	40°23'	29°49'	10°33'	10°33'	0,027
5,000	75,094	41°18'	41°18'	41°19'	31°26'	9°52'	9°52'	0,020

Продолжение табл. 2

Модуль m_0	С модификацией профиля							
	Классы точности							
	А				В			
	Разность углов раз- вернутости в край- них точках немоди- фицированного уча- стка δv_{q0}	Угол развернутости в начальной точке модификации v_{q0}	Разность углов раз- вернутости в началь- ной и граничной точ- ках модификации δv_{q0}	Нормальная глубина модификации $\Delta a_{q/0}$	Разность углов раз- вернутости в край- них точках немоди- фицированного уча- стка δv_{q0}	Угол развернутости в начальной точке модификации v_{q0}	Разность углов раз- вернутости в началь- ной и граничной точ- ках модификации δv_{q0}	Нормальная глубина модификации $\Delta a_{q/0}$
1,000	7°23'	20°25'	3°19'	0,022	7°23'	20°25'	3°20'	0,029
1,125	8°21'	20°01'	3°46'	0,025	8°21'	20°01'	3°47'	0,033
1,250	9°17'	19°37'	4°13'	0,028	9°17'	19°37'	4°14'	0,037
1,375	9°55'	19°23'	4°31'	0,030	9°54'	19°23'	4°32'	0,040
1,500	11°03'	18°52'	5°05'	0,033	10°03'	18°52'	5°06'	0,044
1,750	12°45'	18°09'	5°55'	0,038	12°44'	18°09'	5°57'	0,050
2,000	14°19'	17°30'	6°43'	0,043	14°19'	17°30'	6°44'	0,057
2,250	15°53'	16°49'	7°30'	0,039	15°53'	16°49'	7°32'	0,057
2,500	17°50'	15°56'	8°32'	0,042	17°50'	15°56'	8°34'	0,062
2,750	19°00'	15°27'	9°09'	0,046	19°00'	15°27'	9°11'	0,066
3,000	21°06'	14°29'	10°17'	0,048	21°06'	14°29'	10°19'	0,069
3,250	21°53'	14°10'	10°43'	0,051	21°53'	14°10'	10°45'	0,073
3,500	23°41'	13°21'	11°43'	0,051	23°41'	13°21'	11°45'	0,072
3,750	25°49'	12°21'	12°21'	0,040	25°49'	12°21'	12°21'	0,056
4,000	27°02'	11°49'	11°49'	0,038	27°02'	11°50'	11°50'	0,053
4,250	28°21'	11°13'	11°13'	0,035	28°21'	11°14'	11°14'	0,050
4,500	29°49'	10°33'	10°33'	0,033	29°49'	10°34'	10°34'	0,046
5,000	31°26'	9°52'	9°52'	0,031	31°26'	9°53'	9°53'	0,043

Долбяки с номинальным делительным диаметром 100 мм
Размеры в мм

Модуль m_n	Размеры зуба долбяка в проекции передней поверхности на плоскость, перпендикулярную оси						
	Коэффициент высоты го- ловки h_{a0}	Высота головки h_{a0}	Толщина			Угол развер- нутости в начальной точке мо- дификации ν_{q0}^{**}	Угол развер- нутости в граничной точке про- филя ν_{10}
			теорети- ческая де- лительная s	уголше- вые Δs	суммар- ная $s_0 = s + \Delta s$		
1,000	1,25	2,150	2,226	0,09	2,316	22°06'	19°36'
1,125		2,306	2,422		2,512	21°51'	19°04'
1,250		2,438	2,600		2,690	21°31'	18°24'
1,375		2,585	2,790		2,880	21°15'	17°50'
1,500		2,745	2,990		3,080	21°01'	17°20'
1,750		3,027	3,360	3,460	20°25'	16°07'	
2,000		3,300	3,724	3,824	19°47'	14°48'	
2,250		3,601	4,108	4,208	19°16'	13°43'	
2,500		3,875	4,473	4,573	18°38'	12°23'	
2,750		4,152	4,840	4,960	17°59'	11°03'	
3,000		4,470	5,237	5,357	17°36'	10°16'	
3,250		4,745	5,602	5,722	16°57'	8°54'	
3,500		5,005	5,956	6,076	16°09'	7°14'	
3,750		5,325	6,355	6,495	15°50'	6°36'	
4,000		5,600	6,720	6,860	15°09'	5°10'	
4,250		5,908	7,109	7,249	14°46'	4°22'	
4,500		6,165	7,462	7,602	13°53'	2°32'	
5,000		6,750	8,218	8,358	12°50'	0°21'	
5,500		7,315	8,960	9,110	11°33'	0°	
6,000		7,920	9,731	9,881	10°47'	0°	
6,500	8,515	10,494	10,664	9°56'	0°		
7,000	9,170	11,301	11,471	9°56'	0°		
8,000	10,320	12,799	12,969	7°52'	0°		

** Размер для справок.

Таблица 4

Размеры по параметрам в контролируемом сечении
Размеры в мм

Модуль m	Диаметр основной окружности d_{f0}	Без модификации профиля			С модификацией профиля			
		Классы точности						
		AA	A	B	AA			
		Разность углов развернутости на вершине зуба и в граничной точке Δv_{a10}			Разность углов развернутости в крайних точках немодифицированного участка Δv_{r0}	Угол развернутости в начальной точке модификации v_{r0}	Разность углов развернутости в начальной и граничной точках модификации Δv_{10}	Нормальная глубина модификации Δa_{f10}
1,000	93,867	8°06'	8°06'	8°07'	5°36'	21°25'	2°30'	0,015
1,125	95,040	8°59'	8°59'	9°00'	6°12'	21°11'	2°47'	0,017
1,250	93,867	10°06'	10°07'	10°07'	6°58'	20°51'	3°08'	0,018
1,375	94,219	11°04'	11°04'	11°05'	7°37'	20°35'	3°27'	0,020
1,500	95,744	11°51'	11°52'	11°53'	8°09'	20°23'	3°42'	0,022
1,750	95,275	13°52'	13°53'	13°54'	9°31'	19°49'	4°21'	0,026
2,000	93,867	16°02'	16°03'	16°04'	10°58'	19°11'	5°04'	0,030
2,250	95,040	17°46'	17°47'	17°48'	12°08'	18°42'	5°38'	0,030
2,500	93,867	19°54'	19°56'	19°56'	13°33'	18°04'	6°21'	0,033
2,750	92,928	22°02'	22°03'	22°05'	14°58'	17°27'	7°04'	0,036
3,000	95,744	23°16'	23°17'	23°19'	15°47'	17°07'	7°29'	0,039
3,250	94,571	25°27'	25°28'	25°30'	17°13'	16°29'	8°14'	0,042
3,500	91,990	28°03'	28°04'	28°07'	18°55'	15°42'	9°08'	0,045
3,750	95,040	29°01'	29°02'	29°04'	19°33'	15°27'	9°28'	0,042
4,000	93,867	31°15'	31°16'	31°17'	21°00'	14°47'	10°15'	0,044
4,250	95,744	32°28'	32°29'	32°31'	21°47'	14°27'	10°41'	0,046
4,500	92,928	35°17'	35°18'	35°20'	23°36'	13°36'	11°41'	0,046
5,000	93,867	38°22'	38°23'	38°24'	25°43'	12°39'	12°39'	0,045
5,500	92,928	39°45'	39°45'	39°45'	28°16'	11°29'	11°29'	0,039
6,000	95,744	40°33'	40°33'	40°33'	29°43'	10°50'	10°50'	0,029
6,500	97,622	41°26'	41°26'	41°27'	31°20'	10°07'	10°06'	0,027
7,000	105,131	41°29'	41°29'	41°29'	31°19'	10°10'	10°10'	0,029
8,000	105,131	43°34'	43°34'	43°36'	35°08'	8°28'	8°26'	0,023

Модуль m	С модификацией профиля							
	Классы точности							
	А				В			
	Разность углов раз- вернутости в край- них точках немоди- фицированного уча- стка δv_{q0}	Угол развернутости в начальной точке модификации v_{q0}	Разность углов раз- вернутости в началь- ной и граничной точ- ках модификации δv_{l0}	Нормальная глубина модификации Δ_e/f_0	Разность углов раз- вернутости в край- них точках немоди- фицированного уча- стка δv_{q0}	Угол развернутости в начальной точке модификации v_{q0}	Разность углов раз- вернутости в началь- ной и граничной точ- ках модификации δv_{l0}	Нормальная глубина модификации Δ_e/f_0
1,000	5°36'	21°25'	2°30'	0,022	5°36'	21°25'	2°31'	0,029
1,125	6°12'	21°11'	2°47'	0,025	6°12'	21°11'	2°48'	0,033
1,250	6°58'	20°51'	3°09'	0,028	6°58'	20°51'	3°09'	0,037
1,375	7°37'	20°35'	3°27'	0,030	7°37'	20°35'	3°28'	0,040
1,500	8°09'	20°23'	3°43'	0,033	8°09'	20°23'	3°44'	0,044
1,750	9°31'	19°49'	4°22'	0,038	9°31'	19°49'	4°23'	0,051
2,000	10°58'	19°11'	5°05'	0,044	10°58'	19°11'	5°06'	0,058
2,250	12°08'	18°42'	5°39'	0,040	12°08'	18°42'	5°40'	0,058
2,500	13°33'	18°04'	6°22'	0,044	13°33'	18°04'	6°23'	0,064
2,750	14°58'	17°27'	7°05'	0,048	14°58'	17°27'	7°07'	0,070
3,000	15°47'	17°07'	7°30'	0,052	15°47'	17°07'	7°32'	0,076
3,250	17°13'	16°29'	8°15'	0,056	17°13'	16°29'	8°17'	0,081
3,500	18°55'	15°42'	9°09'	0,058	18°55'	15°42'	9°11'	0,085
3,750	19°33'	15°27'	9°29'	0,052	19°33'	15°27'	9°31'	0,076
4,000	21°00'	14°47'	10°16'	0,054	21°00'	14°47'	10°17'	0,079
4,250	21°47'	14°27'	10°42'	0,057	21°47'	14°27'	10°44'	0,082
4,500	23°36'	13°36'	11°42'	0,057	23°36'	13°36'	11°44'	0,080
5,000	25°43'	12°39'	12°40'	0,054	25°43'	12°39'	12°41'	0,077
5,500	28°15'	11°29'	11°29'	0,048	28°15'	11°29'	11°29'	0,067
6,000	29°43'	10°50'	10°50'	0,045	29°43'	10°50'	10°50'	0,063
6,500	31°20'	10°07'	10°06'	0,034	31°20'	10°07'	10°07'	0,049
7,000	31°19'	10°10'	10°10'	0,038	31°19'	10°10'	10°10'	0,053
8,000	35°08'	8°28'	8°26'	0,029	35°08'	8°28'	8°28'	0,040

Таблица 5

Долбяки с номинальным делительным диаметром 125 мм
Размеры в мм

Модуль m_0	Размеры зуба долбяка в проекция передней поверхности на плоскость, перпендикулярную оси						
	Коэффициент высоты го- ловки h_{a0}	Высота головки h_{a0}	Толщина			Угол развер- нутости в начальной точке мо- дификации $v_{\alpha 0}^{**}$	Угол развер- нутости в граничной точке про- филя $v_{\beta 0}$
			теорети- ческая де- лительная s	утолще- ние Δs	суммар- ная $s_0 = s + \Delta s$		
2,00	1,25	3,540	3,899	0,10	3,999	20°41'	16°39'
2,25		3,847	4,288		4,388	20°17'	15°49'
2,50		4,125	4,655		4,755	19°47'	14°48'
2,75		4,428	5,040	0,12	5,160	19°23'	13°57'
3,00		4,710	5,411		5,531	18°54'	12°58'
3,25		4,972	5,768		5,888	18°19'	11°45'
3,50		5,285	6,160	0,14	6,280	17°59'	11°03'
3,75		5,588	6,546		6,686	17°36'	10°16'
4,00		5,840	6,895		7,035	16°57'	8°54'
4,50		6,435	7,658	0,15	7,798	16°09'	7°14'
5,00		7,000	8,400		8,540	15°09'	5°10'
5,50		7,590	9,160		9,310	14°21'	3°30'
6,00		8,160	9,905	0,17	10,055	13°23'	1°30'
6,50		8,710	10,636		10,806	12°13'	0°
7,00		9,310	11,403		11,573	11°33'	0°
8,00		10,480	12,916	0,18	13,086	9°56'	0°
9,00		11,610	14,399		14,579	7°52'	0°
10,00		12,900	15,999		16,179	7°52'	0°

** Размер для справки.

Размеры по параметрам профиля в контролируемом сечении
Размеры в мм

Модуль m_0	Диаметр основной окружности d_{b0}	Без модификации профиля			С модификацией профиля				
		Классы точности					AA		
		AA	A	B					
		Разность углов развернутости на вершине зуба и в граничной точке δv_{a10}			Разность углов развернутости в крайних точках немодифицированного участка δv_{g0}	Угол развернутости в начальной точке модификации v'_{g0}	Разность углов развернутости в начальной и граничной точках модификации $\delta v'_{10}$	Нормальная глубина модификации $\Delta a'_{10}$	
2,00	110,395	12°57'	12°58'	12°59'	8°53'	20°13'	4°04'	0,030	
2,25	118,272	14°18'	14°19'	14°20'	9°48'	19°51'	4°30'	0,030	
2,50	117,334	15°58'	15°59'	16°00'	10°55'	19°22'	5°03'	0,033	
2,75	118,742	17°20'	17°21'	17°23'	11°50'	18°59'	5°30'	0,037	
3,00	118,272	18°56'	18°57'	18°59'	12°54'	18°32'	6°02'	0,040	
3,25	115,926	20°52'	20°53'	20°55'	14°11'	17°57'	6°41'	0,043	
3,50	118,272	21°59'	22°00'	22°01'	14°55'	17°39'	7°04'	0,046	
3,75	119,680	23°13'	23°14'	23°15'	15°44'	17°18'	7°29'	0,044	
4,00	116,395	25°22'	25°23'	25°25'	17°09'	16°39'	8°13'	0,046	
4,50	118,272	27°58'	27°59'	28°01'	18°51'	15°54'	9°07'	0,051	
5,00	117,334	31°11'	31°11'	31°13'	20°56'	14°58'	10°15'	0,055	
5,50	118,742	33°45'	33°46'	33°48'	22°36'	14°14'	11°09'	0,059	
6,00	118,272	36°38'	36°49'	36°51'	24°33'	13°20'	12°15'	0,059	
6,50	115,926	39°07'	39°88'	39°08'	26°52'	12°16'	12°15'	0,041	
7,00	118,272	39°52'	39°52'	39°53'	28°12'	11°41'	11°40'	0,040	
8,00	120,150	41°32'	41°33'	41°34'	31°17'	10°17'	10°16'	0,034	
9,00	118,272	43°37'	43°38'	43°38'	35°06'	8°33'	8°31'	0,026	
10,00	131,414	43°40'	43°41'	43°41'	35°05'	8°37'	8°35'	0,029	

Модуль m_0	С модификацией профиля							
	Классы точности							
	А				В			
	Разность углов раз- вернутости в край- них точках немоди- фицированного уча- стка $\delta_{\varphi 0}$	Угол развернутости в крайних точках немодифицирован- ного участка $\varphi_{\varphi 0}$	Разность углов раз- вернутости в начал- ной и граничной тс- ках модификации $\delta_{\varphi 10}$	Нормальная глубина модификации $\Delta a_{\varphi 10}$	Разность углов раз- вернутости в край- них точках немоди- фицированного уча- стка $\delta_{\varphi 0}$	Угол развернутости в начальной точке модификации $\varphi_{\varphi 0}$	Разность углов раз- вернутости в начал- ной и граничной тс- ках модификации $\delta_{\varphi 10}$	Нормальная глубина модификации $\Delta a_{\varphi 10}$
2,00	8°53'	20°13'	4°05'	0,044	8°53'	20°13'	4°06'	0,058
2,25	9°48'	19°51'	4°31'	0,040	9°48'	19°51'	4°32'	0,059
2,50	10°55'	19°22'	5°04'	0,044	10°55'	19°22'	5°05'	0,066
2,75	11°50'	18°59'	5°31'	0,048	11°50'	18°59'	5°33'	0,072
3,00	12°54'	18°32'	6°03'	0,052	12°54'	18°32'	6°05'	0,078
3,25	14°11'	17°57'	6°42'	0,057	14°11'	17°57'	6°43'	0,084
3,50	14°55'	17°39'	7°05'	0,061	14°55'	17°39'	7°06'	0,090
3,75	15°44'	17°18'	7°30'	0,054	15°44'	17°18'	7°31'	0,080
4,00	17°09'	16°39'	8°14'	0,058	17°09'	16°39'	8°16'	0,084
4,50	18°51'	15°54'	9°08'	0,064	18°51'	15°54'	9°10'	0,093
5,00	20°56'	14°58'	10°15'	0,069	20°56'	14°58'	10°17'	0,099
5,50	22°36'	14°14'	11°10'	0,072	22°36'	14°14'	11°12'	0,104
6,00	24°33'	13°20'	12°16'	0,072	24°33'	13°20'	12°18'	0,103
6,50	26°52'	12°16'	12°16'	0,053	26°52'	12°16'	12°16'	0,076
7,00	28°12'	11°41'	11°40'	0,051	28°12'	11°41'	11°41'	0,072
8,00	31°17'	10°17'	10°16'	0,043	31°17'	10°17'	10°17'	0,061
9,00	35°06'	8°33'	8°32'	0,033	35°06'	8°33'	8°32'	0,046
10,00	35°05'	8°37'	8°36'	0,037	35°05'	8°37'	8°36'	0,052

Долбяки с номинальным делительным диаметром 160 мм
Размеры в мм

Модуль m_0	Размеры зуба долбяка в проекции передней поверхности на плоскость, перпендикулярную оси						
	Коэффициент высоты головки h_{a0}^*	Высота головки h_{a0}	Толщина			Угол развернутости в начальной точке модификации ν_{q0}^{**}	Угол развернутости в граничной точке профиля ν_{l0}
			теоретическая делительная s	утолщенные Δs	суммарная $s_0 = s + \Delta s$		
6,0	1,25	8,520	10,167	0,15	10,317	15°50'	6°36'
6,5		9,100	10,920		11,090	15°09'	5°10'
7,0		9,660	11,658	0,17	11,828	14°21'	3°30'
8,0		10,800	13,149		13,319	12°50'	0°21'
9,0		11,970	14,661	0,18	14,841	11°33'	0°
10,0		13,100	16,145		16,325	9°56'	0°

** Размер для справок.

Таблица 8

Размеры по параметрам профиля в контролируемом сечении
Размеры в мм

Модуль m_0	Диаметр основной окружности d_{f0}	Без модификации профиля			С модификацией профиля			
		Классы точности						
		AA	A	B	AA			
		Разность углов развернутости на вершине зуба и в граничной точке $\delta\nu_{a10}$			Разность углов развернутости в крайних точках немодифицированного участка $\delta\nu_{q0}$	Угол развернутости в начальной точке модификации ν_{q0}	Разность углов развернутости в начальной и граничной точках модификации $\delta\nu_{l0}$	Нормальная глубина модификации Δ_{ef10}
6,0	152,064	28°55'	28°56'	28°57'	19°27'	15°47'	9°28'	0,068
6,5	152,534	32°21'	32°22'	32°23'	21°41'	14°45'	10°40'	0,054
7,0	151,126	33°41'	33°42'	33°44'	22°33'	14°23'	11°08'	0,058
8,0	150,187	38°28'	38°29'	38°30'	25°36'	13°06'	12°52'	0,058
9,0	152,064	39°57'	39°57'	39°58'	28°08'	11°50'	11°49'	0,052
10,0	150,187	41°38'	41°39'	41°39'	31°15'	10°24'	10°23'	0,043

Продолжение табл. 8

Модуль m_0	С модификацией профиля							
	Классы точности							
	А				В			
	Разность углов раз- вернутости в край- них точках немоди- фицированного уча- стка δv_{q0}	Угол развернутости в начальной точке модификации v_{q0}	Разность углов раз- вернутости в началь- ной и граничной точ- ках модификации δv_{10}	Нормальная глубина модификации $\Delta_{ef}/10$	Разность углов раз- вернутости в край- них точках немоди- фицированного уча- стка δv_{q0}	Угол развернутости в начальной точке модификации v_{q0}	Разность углов раз- вернутости в началь- ной и граничной точ- ках модификации δv_{10}	Нормальная глубина модификации $\Delta_{ef}/10$
6,0	19°27'	15°47'	9°29'	0,084	19°27'	15°47'	9°30'	0,123
6,5	21°41'	14°45'	10°41'	0,071	21°41'	14°45'	10°42'	0,104
7,0	22°33'	14°23'	11°09'	0,075	22°33'	14°23'	11°11'	0,109
8,0	25°36'	13°06'	12°53'	0,074	25°36'	13°06'	12°54'	0,105
9,0	28°08'	11°50'	11°49'	0,066	28°08'	11°50'	11°50'	0,094
10,0	31°15'	10°24'	10°24'	0,055	31°15'	10°24'	10°24'	0,078

Таблица 9

Долбяки с номинальным делительным диаметром 200 мм

Размеры в мм

Модуль m_0	Размеры зуба долбяка в проекции передней поверхности на плоскость, перпендикулярную оси						
	Коэффициент высоты голов- ки h_{a0}^*	Высота головки h_{a0}	Толщина			Угол развер- нутости в начальной точке моди- фикации v_{q0}^{**}	Угол развер- нутости в граничной точке про- филя v_{10}
			теорети- ческая делитель- ная s	уголще- нные Δs	суммар- ная $s_0 = s + \Delta s$		
8	1,25	11,200	13,440	0,17	13,610	15°09'	5°10'
9		12,330	14,923	0,18	15,103	13°53'	2°32'
10		13,500	16,436		16,616	12°50'	0°21'
11		14,630	17,919	0,20	18,119	11°33'	0°
12		15,840	19,461		19,661	10°47'	0°

** Размер для справок.

Размеры по параметрам профиля в контролируемом сечении
Размеры в мм

Модуль m_0	Диаметр основной окружности d_{b0}	Без модификации профиля			С модификацией профиля			
		Классы точности						
		AA	A	B	AA			
		Разность углов развернутости на вершине зуба и в граничной точке δv_{a10}			Разность углов развернутости в крайних точках немодифицированного участка δv_{q0}	Угол развернутости в начальной точке модификации v_{q0}	Разность углов развернутости в начальной и граничной точках модификации δv_{10}	Нормальная глубина модификации $\Delta_{\alpha} f_{10}$
8	187,734	31°04'	31°05'	31°07'	20°51'	15°15'	10°13'	0,068
9	185,856	35°06'	35°07'	35°08'	23°26'	14°04'	11°40'	0,072
10	187,734	38°26'	38°27'	38°28'	25°34'	13°06'	12°52'	0,072
11	185,856	40°01'	40°01'	40°02'	28°06'	11°55'	11°54'	0,054
12	191,488	40°49'	40°49'	40°50'	29°34'	11°16'	11°15'	0,052

Продолжение табл. 10

Модуль m_0	С модификацией профиля							
	Классы точности							
	A				B			
	Разность углов развернутости в крайних точках немодифицированного участка δv_{q0}	Угол развернутости в начальной точке модификации v_{q0}	Разность углов развернутости в начальной и граничной точках модификации δv_{10}	Нормальная глубина модификации $\Delta_{\alpha} f_{10}$	Разность углов развернутости в крайних точках немодифицированного участка δv_{q0}	Угол развернутости в начальной точке модификации v_{q0}	Разность углов развернутости в начальной и граничной точках модификации δv_{10}	Нормальная глубина модификации $\Delta_{\alpha} f_{10}$
8	20°51'	15°15'	10°14'	0,089	20°51'	15°15'	10°16'	0,130
9	23°26'	14°04'	11°40'	0,094	23°26'	14°04'	11°42'	0,136
10	25°34'	13°06'	12°53'	0,093	25°34'	13°06'	12°54'	0,133
11	28°06'	11°56'	11°55'	0,073	28°06'	11°56'	11°56'	0,100
12	29°34'	11°16'	11°15'	0,070	29°34'	11°16'	11°16'	0,095

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3. Размеры профиля зуба долбяков типа 3 с номинальным делительным диаметром 50 мм и типа 4 должны соответствовать указанным на чертеже 1 и в табл. 11—14.

Таблица 11
Долбяки с номинальным делительным диаметром 50 мм
Размеры в мм

Модуль m_o	Размеры зуба долбяка в проекции передней поверхности на плоскость, перпендикулярную оси			
	Коэффициент высоты головки h^*_{a0}	Высота головки h_{a0}	Толщина теоретическая делительная s_g	Угол развернутости в граничной точке профиля ν_{10}
1,000	1,25	1,650	1,862	14°47'
1,125		1,789	2,046	13°29'
1,250		1,938	2,236	12°23'
1,375		2,076	2,420	11°03'
1,500		2,235	2,618	10°16'
1,750		2,520	2,991	7°49'
2,000		2,800	3,360	5°10'
2,250		3,082	3,731	2°32'
2,500		3,375	4,109	0°21'
2,750		3,658	4,480	0°
3,000		3,960	4,865	0°
3,250		4,225	5,223	0°
3,500		4,515	5,600	0°

Таблица 12

Размеры по параметрам профиля в контролируемом сечении
Размеры в мм

Модуль m_o	Диаметр основной окружности d_{b0}	Разность углов развернутости на вершине зуба и в граничной точке $\delta\nu_{a10}$	
		класс точности	
		А	В
1,000	46,933	16°17'	16°18'
1,125	46,464	18°25'	18°27'
1,250	46,933	20°12'	20°13'
1,375	46,464	22°20'	22°22'
1,500	47,872	23°35'	23°36'
1,750	47,637	27°27'	27°28'
2,000	46,933	31°37'	31°38'
2,250	46,464	35°38'	35°40'
2,500	46,933	37°47'	37°47'
2,750	46,464	39°10'	39°10'
3,000	47,872	40°01'	40°01'
3,250	45,760	41°50'	41°51'
3,500	45,995	42°59'	43°00'

Долбки с номинальным делительным диаметром 25 мм и 38 мм

Размеры в мм

Модуль m_0	Размеры зуба долбика в проекции передней поверхности на плоскость, перпендикулярную оси						
	Коэффициент высоты головки h^*_{a0}	Номинальный делительный диаметр					
		25			38		
		Высота головки h_{a0}	Толщина теорети- ческая делитель- ная s_0	Угол раз- вернутос- ти в гра- ничной точке профиля ν_{10}	Высота головки h_{a0}	Толщина теорети- ческая делитель- ная s_0	Угол раз- вернутос- ти в гра- ничной точке профиля ν_{10}
1,000	1,25	1,400	1,680	5°10'	1,530	1,775	11°45'
1,125		1,553	1,874	3°30'	1,676	1,964	10°16'
1,250		1,688	2,054	0°21'	1,813	2,145	8°22'
1,375		1,829	2,240	0°	1,966	2,340	7°14'
1,500		1,995	2,444	0°	2,100	2,520	5°10'
1,750		2,258	2,800	0°	2,398	2,902	2°32'
2,000		2,540	3,171	0°	2,680	3,273	0°
2,250		2,858	3,567	0°	2,947	3,633	0°
2,500		3,125	3,927	0°	3,250	4,018	0°
2,750		3,438	4,320	0°	3,548	4,400	0°
3,000		3,720	4,691	0°	3,810	4,756	0°
3,250		—	—	—	4,127	5,152	0°
3,500		—	—	—	4,410	5,523	0°
3,750		—	—	—	4,688	5,890	0°
4,000		—	—	—	5,000	6,283	0°

Размеры профиля в контролируемом сечении
Размеры в мм

Модуль m_0	Номинальный делительный диаметр			
	35		38	
	Диаметр основной d_{b0}	Разность углов развернутости на вершине зуба и в граничной точке $b_{\alpha 10}$	Диаметр основной d_{b0}	Разность углов развернутости на вершине зуба и в граничной точке $b_{\alpha 10}$
1,000	24,405	35°54'	35,669	21°22'
1,125	24,288	34°45'	35,904	23°44'
1,250	23,467	36°36'	35,200	26°45'
1,375	23,232	36°01'	36,139	28°32'
1,500	25,344	38°11'	35,200	31°47'
1,750	22,997	41°54'	36,139	35°50'
2,000	22,528	44°36'	35,669	38°05'
2,250	25,344	44°49'	33,792	40°26'
2,500	25,467	48°22'	35,200	41°31'
2,750	25,813	48°34'	36,139	42°40'
3,000	25,344	50°55'	33,792	45°18'
3,250	—	—	36,608	45°25'
3,500	—	—	36,139	47°05'
3,750	—	—	35,200	49°02'
4,000	—	—	37,548	50°23'

1.4. Размеры профиля зуба долбяков типа 2 и 5 должны соответствовать указанным на чертеже 1 и в табл. 15 и 16.

Долбяки с номинальным делительным диаметром 100 мм
Размеры в мм

Модуль нормаль- ный m_{n0}	Размеры зуба долбяка в проекции передней поверхности на плоскость, перпендикулярную к направлению зуба						
	Кoeffи- циент вы- соты го- ловки h^*_{a0}	Номинальный угол наклона зуба					
		15°			23°		
		Высота головки h_{a0}	Толщина делитель- ная s_{n0}	Угол раз- вернутос- ти в грани- чной точке профиля ν_{l0}	Высота головки h_{a0}	Толщина делитель- ная s_{n0}	Угол раз- вернутос- ти в грани- чной точке профиля ν_{l0}
1,000	1,25	2,25	2,299	19°56'	2,19	2,255	20°43'
1,125		2,40	2,488	19°24'	2,33	2,439	20°06'
1,250		2,56	2,691	19°01'	2,51	2,655	19°54'
1,375		2,68	2,861	18°16'	2,64	2,831	19°10'
1,500		2,87	3,077	17°59'	2,81	3,033	18°47'
1,750		3,17	3,462	16°56'	3,12	3,424	17°49'
2,000		3,50	3,870	16°10'	3,44	3,826	17°03'
2,250		3,80	4,255	15°05'	3,74	4,203	15°50'
2,500		4,13	4,655	14°12'	4,05	4,600	14°54'
2,750		4,43	5,040	13°04'	4,37	5,000	14°06'
3,000		4,71	5,411	11°36'	4,71	5,411	13°37'
3,250		5,04	5,815	10°48'	4,97	5,768	11°37'
3,500		5,36	6,211	9°51'	5,32	6,186	11°23'
3,750		5,66	6,600	8°43'	5,63	6,573	10°14'
4,000		6,00	7,011	8°10'	5,92	6,953	8°46'
4,250		6,29	7,387	6°39'	6,25	7,357	8°09'
4,500		6,62	7,789	5°56'	6,57	7,757	7°26'
5,000		7,25	8,582	4°01'	7,20	8,546	5°35'
5,500		7,87	9,360	1°40'	7,81	9,320	3°03'
6,000		8,46	10,124	0°00'	8,46	10,124	1°56'
6,500	9,10	10,920	0°00'	9,04	10,873	0°00'	
7,000	9,73	11,709	0°00'	9,66	11,531	0°00'	

Долбяки с номинальным делительным диаметром 38 мм
Размеры в мм

Модуль нормаль- ный m_n	Размеры зуба долбяка в проекции передней поверхности на плоскость, перпендикулярную к направлению зуба						
	Кoeffи- циент вы- соты го- ловки h^*_{a0}	Номинальный угол наклона зуба					
		15°			23°		
		Высота головки h_{a0}	Толщина делитель- ная s_{n0}	Угол раз- вернутос- ти в гра- ничной точке профиля ν_{10}	Высота головки h_{a0}	Толщина делитель- ная s_{n0}	Угол раз- вернутос- ти в гра- ничной точке профиля ν_{10}
1,000	1,25	1,35	1,644	10°41'	1,35	1,644	12°20'
1,125		1,52	1,849	9°23'	1,52	1,849	11°03'
1,250		1,69	2,055	8°43'	1,69	2,055	9°53'
1,375		1,86	2,260	7°18'	1,86	2,260	8°15'
1,500		2,03	2,465	5°26'	2,03	2,465	7°04'
1,750		2,36	2,876	0°04'	2,36	2,876	4°54'
2,000		2,70	3,287	0°	2,70	3,287	3°14'
2,250		3,04	3,698	0°	3,04	3,698	0°48'
2,500		3,38	4,109	0°	3,38	4,109	0°48'
2,750		3,71	4,520	0°	3,71	4,520	0°
3,000		4,05	4,931	0°	4,05	4,931	0°
3,250		4,39	5,342	0°	4,39	5,342	0°
3,500		4,73	5,753	0°	4,73	5,753	0°
3,750		5,06	6,164	0°	5,06	6,164	0°
4,000		5,40	6,574	0°	5,40	6,574	0°

Примечания к табл. 1—16:

1. Утолщение зуба дано с учетом наименьшего гарантированного бокового зазора колеса, принятого приблизительно для 6-й степени точности по сопряжению в СТ СЭВ 641—77.

2. Допускается наличие технологической модификации у ножки зуба для долбяков без модификации профиля.

Размеры технологической модификации профиля у долбяков не должны выходить за пределы размеров модификации профиля, приведенных в таблицах приложения.

3. Размеры технологической модификации профиля долбяков типа 2 не должны выходить за размеры модификации профиля, приведенные в табл. 4 приложения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.5. Величина модификации профиля зуба долбяка должна монотонно увеличиваться по мере удаления от его периферии.

1.6. Долбяки с модификацией профиля изготавливаются по заказу потребителя.

1.7. По согласованию с потребителем профиль зубьев долбяков может быть выполнен по вершинам зубьев с фасками или со скруглением по радиусам.

1.8. По согласованию с потребителем допускается изготавливать долбяки типа 2 и 5 с неодинаковыми задними боковыми углами по правой и левой сторонам профиля.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

РАЗМЕРЫ ПРЕДЕЛЬНО СТОЧЕННЫХ ДОЛБЯКОВ И НАЗНАЧЕНИЕ ДОЛБЯКОВ

1. Размеры предельно сточенных долбяков указаны в табл. 1—9.

1.1. Размеры предельно сточенных долбяков типа 1 указаны в табл. 1—5.

Таблица 1

Долбяки с номинальным делительным диаметром 80 мм

Размеры в мм

Модули m_o			Число зубьев z_o	Кoeffициент смещения ис- ходного контура X_o	Угол разверну- тости в гранич- ной точке профиля ν_{10}	Диаметр окружности вершин d_{a0}
Ряды						
1	2	3				
1,000			76	-0,181	14°08'	78,14
	1,125		67	-0,177	13°15'	77,79
1,250			60	-0,341	11°24'	77,27
	1,375		56	-0,304	10°57'	79,60
1,500			50	-0,301	9°48'	77,85
	1,750		43	-0,271	8°15'	78,68
2,000			38	-0,246	6°49'	80,02
	2,250		34	-0,227	5°22'	81,10
2,500			30	-0,220	3°23'	80,15
	2,750		28	-0,253	1°43'	82,48
3,000			25	-0,247	0°	81,02
		3,250	24	-0,227	0°	84,65
	3,500		22	-0,220	0°	84,21
		3,750	20	-0,218	0°	82,74
4,000			19	-0,208	0°	84,34
		4,250	18	-0,200	0°	85,42
	4,500		17	-0,195	0°	86,00
5,000			16	-0,178	0°	90,72

Долбяки с номинальным делительным диаметром 100 мм
Размеры в мм

Модули m_0			Число зубьев z_0	Коэффициент смещения ис- ходного контура X_0	Угол разверну- тости в гранич- ной точке профиля v_{l0}	Диаметр окружности вершин d_{a0}
Ряды						
1	2	3				
1,000			100	-0,291	15°22'	101,92
	1,125		90	-0,259	14°53'	103,48
1,250			80	-0,253	14°09'	102,49
	1,375		73	-0,236	13°36'	103,16
1,500			68	-0,214	13°11'	105,11
	1,750		58	-0,201	11°56'	105,17
2,000			50	-0,301	9°48'	103,80
	2,250		45	-0,273	8°47'	105,65
2,500			40	-0,261	7°23'	104,94
	2,750		36	-0,250	6°00'	104,50
3,000			34	-0,227	5°22'	108,14
		3,250	31	-0,221	3°56'	107,44
	3,500		28	-0,220	2°08'	105,21
		3,750	27	-0,204	1°39'	109,10
4,000			25	-0,200	0°10'	108,40
		4,250	24	-0,190	0°	111,01
	4,500		22	0,191	0°	108,53
5,000			20	-0,180	0°	110,70
	5,500		18	-0,188	0°	110,68
6,000			17	-0,187	0°	114,76
		6,500	16	-0,177	0°	117,95
	7,000		16	-0,160	0°	127,26
8,000			14	-0,153	0°	129,55

Таблица 3

Долбяки с номинальным делительным диаметром 125 мм
Размеры в мм

Модули m_0			Число зубьев z_0	Коэффициент смещения ис- ходного контура X_0	Угол разверну- тости в гранич- ной точке профиля ν_{10}	Диаметр окружности вершин d_{a0}
Ряды						
1	2	3				
2,00			62	-0,251	12°13'	128,00
	2,25		56	-0,225	11°28'	130,61
2,50			50	-0,217	10°24'	130,17
	2,75		46	-0,201	9°37'	132,27
3,00			42	-0,194	8°36'	132,34
		3,25	38	-0,194	7°18'	130,36
	3,50		36	-0,180	6°41'	133,49
		3,75	34	-0,208	5°34'	135,32
4,00			31	-0,210	4°03'	132,32
	4,50		28	-0,194	2°28'	135,50
5,00			25	-0,214	0°	135,36
	5,50		23	-0,201	0°	138,04
6,00			21	-0,194	0°	138,67
		6,50	19	-0,190	0°	137,28
	7,00		18	-0,180	0°	140,98
8,00			16	-0,168	0°	145,31
		9,00	14	-0,162	0°	145,58
10,00			14	-0,142	0°	162,16

Таблица 4

Долбяки с номинальным делительным диаметром 160 мм
Размеры в мм

Модули m_0			Число зубьев z_0	Коэффициент смещения ис- ходного контура X_0	Угол разверну- тости в гранич- ной точке профиля ν_{10}	Диаметр окружности вершин d_{a0}
Ряды						
1	2	3				
6,0			27	-0,190	1°06'	174,72
		6,5	25	-0,173	0°33'	176,50
	7,0		23	-0,170	0°	176,12
8,0			20	-0,163	0°	177,39
	9,0		18	-0,154	0°	181,73
10,0			16	-0,150	0°	182,00

Долбяки с номинальным делительным диаметром 200 мм
Размеры в мм

Модули m_0			Число зубьев z_0	Коэффициент смещения ис- ходного контура X_0	Угол разверну- тости в гранич- ной точке профиля ν_{10}	Диаметр окружности вершин d_{a0}
Ряды						
1	2	3				
8			25	-0,200	0°10'	216,80
	9		22	-0,191	0°	217,06
10			20	-0,180	0°	221,40
	11		18	-0,175	0°	221,65
12			17	-0,164	0°	230,06

1.2. Размеры предельно сточенных долбяков типа 3 указаны в табл. 6 и 7.

Долбяки с номинальным делительным диаметром 50 мм
Размеры в мм

Модули m_0			Число зубьев z_0	Коэффициент смещения ис- ходного контура X_0	Угол разверну- тости в гранич- ной точке профиля ν_{10}	Диаметр окружности вершин d_{a0}
Ряды						
1	2	3				
1,000			50	-0,441	8°48'	51,62
	1,125		44	-0,407	7°25'	51,40
1,250			40	-0,373	6°23'	52,19
	1,375		36	-0,352	5°00'	51,97
1,500			34	-0,321	4°23'	53,79
	1,750		29	-0,411	0°26'	53,69
2,000			25	-0,376	0°	53,50
	2,250		22	-0,347	0°	53,56
2,500			20	-0,320	0°	54,65
	2,750		18	-0,302	0°	54,71
3,000			17	-0,327	0°	56,54
		3,250	15	-0,317	0°	54,81
	3,500		14	-0,300	0°	55,65

Таблица 7

Долбяки с номинальным делительным диаметром 80 мм
Размеры в мм

Модули m_0			Число зубьев z_0	Коэффициент смещения ис- ходного контура X_0	Угол разверну- тости в гранич- ной точке профиля ν_{10}	Диаметр окружности вершин d_{a0}
Ряды						
1	2	3				
1,000			76	-0,181	14°08'	78,14
	1,125		67	-0,177	13°15'	77,79
1,250			60	-0,341	11°24'	77,27
	1,375		56	-0,304	10°57'	79,69
1,500			50	-0,301	9°48'	77,85
	1,750		43	-0,271	8°15'	78,68
2,000			38	-0,246	6°49'	80,02
	2,250		34	-0,227	5°22'	81,10
2,500			30	-0,220	3°23'	80,15
	2,750		28	-0,253	1°43'	82,48
3,000			25	-0,247	0°	81,02
		3,250	24	-0,227	0°	84,65
	3,500		22	-0,220	0°	84,21

1.2.1. Параметры (X_0 и ν_{10}) предельно сточенных чашечных долбяков с номинальными делительными диаметрами 100 мм и 125 мм определяются по табл. 2 и 3 для прямозубых дисковых долбяков.

1.3. Размеры долбяков типа 4 указаны в табл. 8 и 9.

Таблица 8

Долбяки с номинальным делительным диаметром 25 мм
Размеры в мм

Модули m_0			Число зубьев z_0	Коэффициент смещения ис- ходного контура X_0	Угол разверну- тости в гранич- ной точке профиля ν_{10}	Диаметр окружности вершин d_{a0}
Ряды						
1	2	3				
1,000			26	-0,551	0	27,40
	1,125		23	-0,493	0	27,58
1,250			20	-0,461	0	26,97
	1,375		18	-0,430	0	27,01
1,500			18	-0,481	0	29,31
	1,750		14	-0,410	0	27,44
2,000			12	-0,370	0	27,52
	2,250		12	-0,354	0	31,01
2,500			10	-0,336	0	29,57
	2,750		10	-0,382	0	32,27
3,000			9	-0,360	0	32,34

Долбяки с номинальным делительным диаметром 38 мм
Размеры в мм

Модуль m_0			Число зубьев z_0	Коэффициент смещения ис- ходного контура X_0	Угол разверну- тости в гранич- ной точке профиля ν'_{f0}	Диаметр окружности вершин d_{a0}
Ряды						
1	2	3				
1,000			38	-0,561	3°52'	39,38
	1,125		34	-0,507	2°25'	39,78
1,250			30	-0,473	0°23'	39,44
	1,375		28	-0,432	0°	40,75
1,500			25	-0,411	0°	40,02
	1,750		22	-0,481	0°	41,19
2,000			19	-0,436	0°	41,26
	2,250		16	-0,407	0°	39,79
2,500			15	-0,370	0°	41,90
	2,750		14	-0,342	0°	43,49
3,000			12	-0,330	0°	41,52
		3,250	12	-0,303	0°	45,16
	3,500		11	-0,290	0°	45,22
		3,750	10	-0,318	0°	44,49
4,000			10	-0,315	0°	47,48

2. Рекомендуемое назначение долбяков указано в табл. 10.

Таблица 10

Классы точности	Типы долбяков	Для степеней точности колес по ГОСТ 1643—81
AA	1; 3 (кроме $d_0=50$ мм)	6
A	1—4	7
B	1—5	8

В случае применения для зубчатых колес комбинированных степеней точности класс точности долбяка рекомендуется устанавливать по наиболее высокой степени точности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 9323—79 и СТ СЭВ 277—76,
СТ СЭВ 278—76, СТ СЭВ 279—76, СТ СЭВ 154—80

Пункт ГОСТ 9323—79	Пункт СТ СЭВ 277—76	Пункт СТ СЭВ 278—76	Пункт СТ СЭВ 279—76	Пункт СТ СЭВ 154—80
1.1	Вводная часть	Вводная часть	Вводная часть	1.1
1.2	1	1	1	—
2.2	—	—	—	1.2
2.3	—	—	—	1.3
2.4	—	—	—	1.3
2.5	—	—	—	1.4; 1.5
2.7	—	—	—	1.6
2.9	—	—	—	1.7
2.10	—	—	—	1.7
5.1	—	—	—	2.1
5.2	—	—	—	2.2

Редактор *М. А. Глазунова*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *В. С. Черная*

Сдано в наб. 22.05.87 Подп. в печ. 16.12.87 4,5 усл. п. л. 4,63 усл. кр.-отт. 3,42 уч.-изд. л.
Тир. 6 000 Цена 15 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 818

Цена 15 коп.

Величина	Единица		
	Наименование	Обозначение	
		международное	русское

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Длина	метр	m	м
Масса	килограмм	kg	кг
Время	секунда	s	с
Сила электрического тока	ампер	A	А
Термодинамическая температура	кельвин	K	К
Количество вещества	моль	mol	моль
Сила света	кандела	cd	кд

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ

Плоский угол	радиан	rad	рад
Телесный угол	стерадиан	sr	ср

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
Частота	герц	Hz	Гц	c^{-1}
Сила	ньютон	N	Н	$m \cdot kg \cdot c^{-2}$
Давление	паскаль	Pa	Па	$m^{-1} \cdot kg \cdot c^{-2}$
Энергия	джоуль	J	Дж	$m^2 \cdot kg \cdot c^{-2}$
Мощность	ватт	W	Вт	$m^2 \cdot kg \cdot c^{-3}$
Количество электричества	кулон	C	Кл	$c \cdot A$
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$m^2 \cdot kg \cdot c^{-3} \cdot A^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot c^4 \cdot A^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$m^2 \cdot kg \cdot c^{-3} \cdot A^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot c^3 \cdot A^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$m^2 \cdot kg \cdot c^{-2} \cdot A^{-1}$
Магнитная индукция	тесла	T	Тл	$kg \cdot c^{-2} \cdot A^{-1}$
Индуктивность	генри	H	Гн	$m^2 \cdot kg \cdot c^{-2} \cdot A^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	лм	кд · ср
Освещенность	люкс	lx	лк	$m^{-2} \cdot кд \cdot ср$
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	c^{-1}
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грэй	Gy	Гр	$m^2 \cdot c^{-2}$
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$m^2 \cdot c^{-2}$